


LASTFRÅNSKILJARE/HUVUDBRYTARE 20 A, ENDAST BRYTARHUS PR12

NS3EB

Huvudbrytare PR12 "0-1" 3-polig för panelmontage

- Beröringsskyddade anslutningar
- Överfallsbleck med hissar
- Anslutningsskruvarna bakåt
- Lastfrånskiljare upp till 400 V

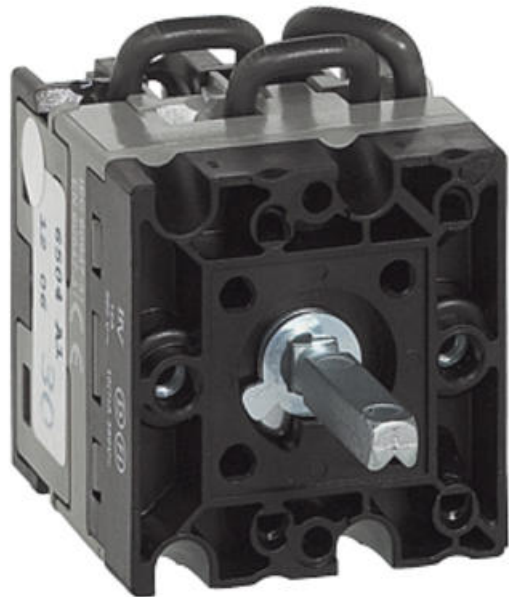

PRODUKTBESKRIVNING

BACO's huvudbrytare kan bryta laster upp till märkbrytströmmen vid 690 V. Dessutom uppfyller de frånskiljarkraven upp till 400 V enligt EN60 947-3, IEC 947-3. Brytarna nedan kan alltså användas som huvudbrytare och lastbrytare men också som frånskiljare eller lastfrånskiljare när spänningen ej överstiger 400 V.

Vid beställning av dessa brytarhus, behövs vred och skylt beställas.

På denna sida belyser vi endast ett fåtal huvudbrytare/lastfrånskiljare med PR12. För vårt mycket breda utbud av kamströmställare av PR12 m.fl. så gå in under fliken "Kamströmställare". Här finner ni information om Baco kamströmställare i modellerna 10 till 250 ampere.

TEKNISK DATA

Anslutning	Kabelarea 4 mm ²
Brytförmåga ström	20 A
IP-klass	IP20, IP40
Isolationsmärkspänning	690 V (Ui)
Livslängd mekanisk	1 250 000 cykler (max. 150 cykler/h vid full last)
Motoreffekt AC23	7,5 kW
Motoreffekt AC3	4 kW
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C

