

## MINIKULVENTILER I ROSTFRITT STÅL

Serie 66 000

66300 1/8

Minikulventil, syrafast, inv. 1/8"

- Kompakt utförande med högt flöde
- Kropp i syrafast stål AISI 316L
- PTFE och Viton packningar
- Tryckområde upp till 40 bar
- Temperaturområde -15 till 150°C



### PRODUKTBESKRIVNING

Dessa ventiler är perfekta för applikationer där det krävs att de tål tuffa miljöförhållanden eller att de kommer i kontakt med aggressiva eller kemiskt korrosiva medier.


Minikulventilerna i rostfritt stål från Aignep är tillverkade av högkvalitativt 316L rostfritt stål, som är känt för sin utmärkta korrosionsbeständighet och mekaniska styrka.

Detta material gör att ventilerna kan användas i både vattenbaserade och kemiska applikationer utan att förlora sin integritet över tid.

### TEKNISK DATA

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anslutning                  | G1/8                                                         |
| Form/Utförande              | I                                                            |
| Förpackningsstorlek         | 2 st                                                         |
| Gängtyp                     | Cylindrisk                                                   |
| Material Handtag            | Syrafast stål SIS2350 (316L)                                 |
| Material Kropp              | Syrafast stål SIS2350 (316L)                                 |
| Material Mutter             | Syrafast stål SIS2350 (316L)                                 |
| Material O-ring             | FKM livsmedel                                                |
| Material Skruv till handtag | Syrafast stål SIS2350 (316L)                                 |
| Material Spindel            | Syrafast stål SIS2350 (316L)                                 |
| Media                       | Tryckluft, Vakuum, Vatten, Olja och vätskor för Matprocesser |
| Temperaturområde från       | -15 °C                                                       |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Temperaturområde till | 180 °C    |
| Tryckområde max       | 40 bar    |
| Tryckområde min       | -0,99 bar |

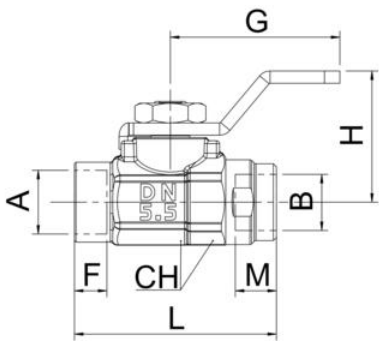

|           | A    | B    | DN  | CH    | F    | M    | L  | G  | H    |
|-----------|------|------|-----|-------|------|------|----|----|------|
| 66300 1/8 | 1/8" | 1/8" | 5,5 | 14-15 | 8,5  | 8,5  | 33 | 28 | 21,5 |
| 66300 1/4 | 1/4" | 1/4" | 5,5 | 16-17 | 12,5 | 12,5 | 43 | 28 | 21,5 |