

MINIKULVENTIL, INVÄNDIG GÄNGA

Serie 6 000

6400 1/8-1/8

Minikulventil, inv. 1/8"

- Kompakt utförande med högt flöde
- Kropp i förnicklad mässing
- Packningar i Nitril
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt kulventil för neutrala gaser och vatten.

Ghilux kulventiler har "British Gas"-godkännande som standard.


Används med fördel vid trånga utrymmen.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Cylindrisk
Material Handtag	Polyamid
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Kula	Stål
Material O-ring	NBR
Material Skruv till handtag	Förnicklad mässing
Material Spindel	Förnicklad mässing
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Olja, Gas
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar

Tryckområde min

-0,99 bar

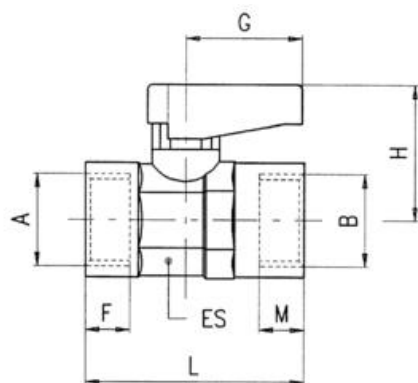

	A/B	DN	ES	F	M	L	G	H
6400 1/8-1/8	1/8"	5,5	14-15	7	7	35	19	21,0
6400 1/4-1/4	1/4"	5,5	14-15	8	8	37	19	21,0
6400 3/8-3/8	3/8"	8,0	18-19	9	9	42	19	22,0
6400 1/2-1/2	1/2"	10,0	22-23	10	10	49	26	30,5
6400 3/4-3/4	3/4"	14,0	28-30	12	12	58	50	33,0