

## MINIKULVENTIL MED AVLÜFTNING

Serie 6 000

6600 1/8-1/8

Minikulventil, med avluftning, inv. 1/8"

- Kompakt utförande med högt flöde
- Kropp i förnicklad mässing
- Packningar i Nitril
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C





### PRODUKTBESKRIVNING

Minikulventiler från Aignep är kompakta och pålitliga ventiler som används för att reglera och styra flödet av vätskor eller gaser i olika applikationer.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	G1/8
<b>Form/Utförande</b>	I
<b>Förpackningsstorlek</b>	10 st
<b>Gängtyp</b>	Cylindrisk
<b>Material Handtag</b>	Polyamid
<b>Material Kropp</b>	Förnicklad mässing
<b>Material Kula</b>	Stål
<b>Material O-ring</b>	NBR
<b>Material Skruv till handtag</b>	Förnicklad mässing
<b>Material Spindel</b>	Förnicklad mässing
<b>Media</b>	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Olja, Gas
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	80 °C
<b>Tryckområde max</b>	20 bar
<b>Tryckområde min</b>	-0,99 bar

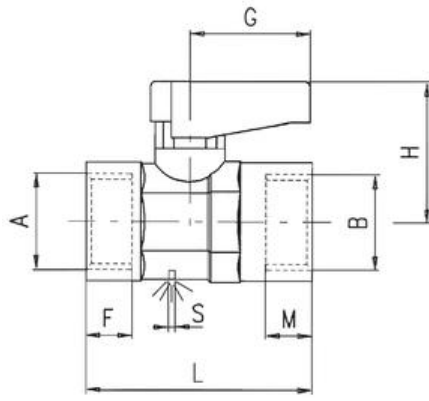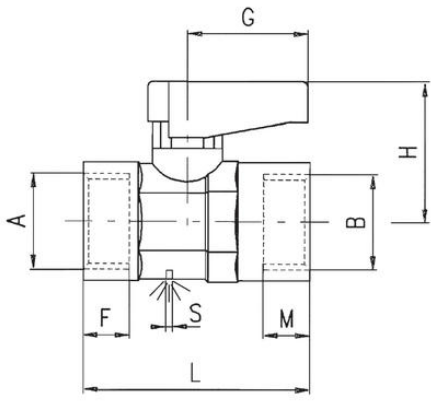

	A/B	DN	ES	F	M	L	G	H	S
6600 1/8-1/8	1/8	5.5	14-15	7	7	35	19	21	2.5
6600 1/4-1/4	1/4	5.5	14-15	8	8	37	19	21	2.5
6600 3/8-3/8	3/8	8	18-19	9	9	42	19	22	3