

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



## ZDH, OVALT TANKLOCK

ZDH110306

Ovalt handhål, Tryklös Dim.: Ø190 x Ø240 mm Matr:

Medieberörda delar 1.4571 - Ej Medieberörda delar

1.4301 Hals: 60 mm Packning: Silikon 0°C/+100°C Yta:

Obehandlat - Elektropolerat




- Medieberörda delar: 1.4571
- Ej medieberörda delar: 1.4301
- Med olika godkännanden

### PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic erbjuder ett brett sortiment av tanklock från Zimmerlin som gör det enkelt och smidigt att övervaka processen. Här presenterar vi allt från enkla standardlock till tanklock för höga tryck. Locken kan kundanpassas med olika varianter av processanslutningar och synglas. Locken från Zimmerlin uppfyller de höga krav som ställs av processindustrin t.ex livsmedel, bryggeri, kosmetika och läkemedel med godkännanden som EHEDGE, 3A-Sanitary standard, ASME, PED, GOST-R, ATEX, SELO etc.

Vi erbjuder också ett stort urval av packningar i olika material och former till tanklock och synglas.

- Medieberörda delar 1.4404 / 1.4571
- Ej medieberörda delar 1.4301
- Packing: Silikon, EPDM, NBR eller Viton
- Stjärnhandtag i plast med mässinggänga M12
- Materialcertifikat enligt 3.1 kan medlevereras
- Lockets yta: Halvblankt
- Hals: Blåstråd
- Options: Andra packningsmaterial och tillbehör

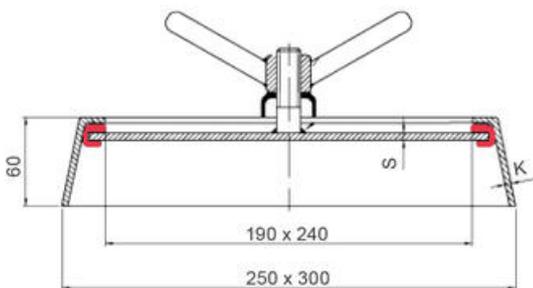

### TEKNISK DATA

<b>Antal bultar</b>	1 st
<b>Certifikat</b>	3.1 EN10204 - FDA
<b>Design norm</b>	AD-2000 Mörkblått
<b>Dimension K</b>	3 mm
<b>Dimension S</b>	3 mm

<b>Dimension synfält</b>	240 x 190 mm
<b>Kapsling</b>	Silikon
<b>Materialekvalitet</b>	1.4571 / 1.4301
<b>Temperaturområde</b>	0°C/+100°C
<b>Tryckområde</b>	Trycklös bar
<b>Vakuum</b>	0 bar
<b>Vikt</b>	4 kg

