

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



ZTO, OVALT TANKLOCK

ZTO101406NAT

Ovalt Lock, Tryck 340x440mm Nat.


- Mediaberörda delar: 1.4571 eller 1.4404
- Ej mediaberörda: 1.4301
- Packing Silikon, EPDM, NBR eller Viton



PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic erbjuder ett brett sortiment av tanklock från Zimmerlin som gör det enkelt och smidigt att övervaka processen. Här presenterar vi allt från enkla standardlock till tanklock för höga tryck. Locken kan kundanpassas med olika varianter av processanslutningar och synglas. Locken från Zimmerlin uppfyller de höga krav som ställs av processindustrin t.ex livsmedel, bryggeri, kosmetika och läkemedel med godkännanden som EHEDGE, 3A-Sanitary standard, ASME, PED, GOST-R, ATEX, SELO etc. Vi erbjuder också ett stort urval av packningar i olika material och former till tanklock och synglas.

- Mediaberörda delar 1.4571 eller 1.4404
- Ej mediaberörda delar 1.4301
- Packing: Silikon, EPDM, NBR eller Viton
- Stjärnhandtag i plast med mässingsgunga M12
- Materialcertifikat enligt 3.1 kan medlevereras
- Lockets yta: Halvblankt
- Hals: Blåstråd
- Options: Andra packningsmaterial och tillbehör

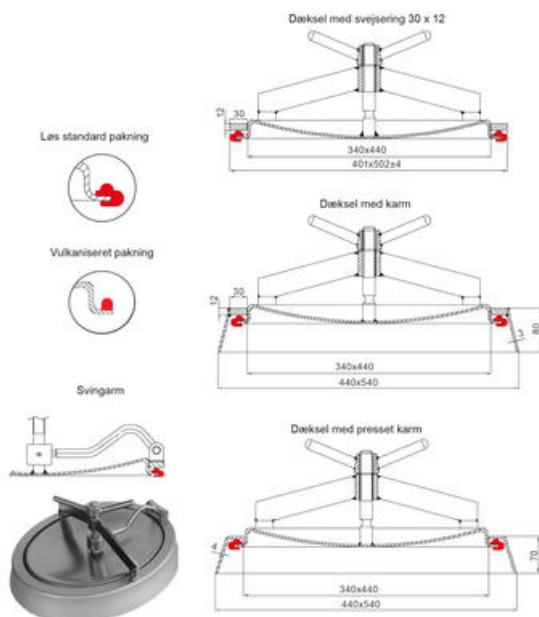

Vid beställning ange:

- ZTO + Storlek
- Material
- Temperatur
- Tryck
- Förpackningskvalitet
- Surface Quality
- Design / typgodkännande

- Evt. sidomontering (för montering av spårstänger) / Övriga tillbehör etc. (Se: Allmän information)

TEKNISK DATA

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Antal bultar | 1 st |
| Beskrivning | Se bild |
| Certifikat | 3.1 EN10204 - FDA |
| Dimension K | 30 mm |
| Dimension S | 12 mm |
| Dimension synfält | 340 x 440 mm |
| Kapsling | LÖS NATURGUMMIPACKNING -50°C/+90°C |
| Materialekvalitet | 1.4571 / 1.4301 |
| Temperaturområde | +70°C/-50°C |
| Vakuum | 0 bar |
| Vikt | 12,1 kg |
| Ytfinhet | POLERAD - HALS BLÄSTRAD |

