

## RUND LUCKA MAX 8 BAR

ZTD

ZTD20162004

Rund trycklucka DN100 6 Bar 200°C

- Mediaberörda delar 1.4571 eller 1.4404
- Ej mediaberörda delar 1.4301
- O-ringpackning Silikon
- Krage 150x4 mm
- Gångjärn, handtag och vred




### PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic erbjuder ett brett sortiment av tanklock/manluckor från Zimmerlin som gör det enkelt och smidigt att övervaka processen. Här presenterar vi allt från enkla standardlock till tanklock för höga tryck. Locken kan kundanpassas med olika varianter av processanslutningar och synglas. Locken från Zimmerlin uppfyller de höga krav som ställs av processindustrin t.ex livsmedel, bryggeri, kosmetika och läkemedel med godkännanden som EHEDGE, 3A-Sanitary standard, ASME, PED, GOST-R, ATEX, SELO etc.

Vi erbjuder också ett stort urval av packningar i olika material och former till tanklock och synglas.

- Mediaberörda delar 1.4571 eller 1.4404
- Ej mediaberörda delar 1.4301
- Packing: Silikon, EPDM, NBR eller Viton
- Stjärnhandtag i plast med mässingsgunga M12
- Materialcertifikat enligt 3.1 kan medlevereras
- Lockets yta: Halvblankt
- Hals: Blästrad
- Options: Andra packningmaterial och tillbehör

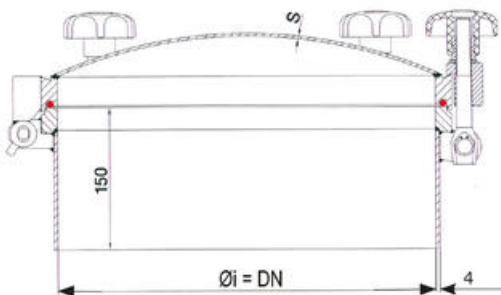

Inre-/Yttre diameter och kraghöjd i mm, önskad material-/yttkvalité, temperatur-/tryckområde, design/typgodkännande, monteringsposition på tank, övriga tillbehör/önskemål, ev. ritning som sådan finns.

### TEKNISK DATA

<b>Antal bultar</b>	4 st
<b>Certifikat</b>	PED 97/23/EC

<b>Design norm</b>	AD-2000 Merkblatt
<b>Diameter inre</b>	100 mm
<b>Diameter yttre</b>	108 mm
<b>Dimension S</b>	6 mm
<b>Kapsling</b>	Silikon
<b>Materialekvalitet</b>	1.4404/1.4301
<b>Temperaturområde</b>	-10°C/+200°C
<b>Tryckdirektivet</b>	PED
<b>Tryckområde</b>	-1/+6 Bar bar
<b>Vikt</b>	9 kg
<b>Ytfinhet</b>	Obehandlad - Blästrad

