

## ULTRASNABBA KNIVSÄKRINGAR STL.00, 690V AC GS

NH00GS69V125PV

Knivsäkring. Halvledar-tyristor gS, Stl 00, 690 V 125 A  
(E2050301)


- Topp- och frontindikering
- Ultrasnabb -gS
- Brytförmåga 160 kA



### PRODUKTBESKRIVNING

För att förenkla installationen och utbyte av säkringar så brukar frekvensomvandlartillverkare rekommendera ultrasnabba säkringar på inkommande fas till varje ingång och en gG-säkring för kablagetskydd. Detta blir sammanlagt 8 st säkringar i ex. 1.

Bilden under visar samma installation men med Mersens nya säkringsklass gS som både skyddar frekvensomvandlaren och kablaget med samma säkring. Dimensioneringen kan göras efter driftklass gS där säkringens låga I<sup>2</sup>t-värde möjliggör både kablage och halvledarskydd.

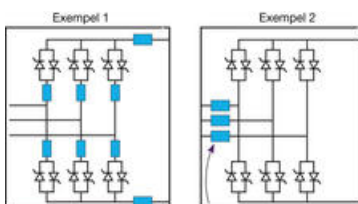

### TEKNISK DATA

<b>Brytförmåga</b>	160 kA
<b>Indikering</b>	Striker, Visuell
<b>Karakteristik</b>	gS
<b>Nominell ström</b>	125 A
<b>Spänning AC max</b>	690 V
<b>Storlek</b>	NH00

