

FOTOCCELL SERIE S90

S90-MA-5-G00-XG

Fotocell sändare 20 m, M12-kontakt

- Kompakt utförande
- Metallhus
- Vridbar M12-kontakt
- IP67







PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Avstånd max	20000 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	15 x 50 x 41
Elektrisk anslutning	M12 4-polig kontakt
Fotocellteknik	Sändare
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Nej
Känslighetsinställning	-
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Grön LED indikerar matningsspänning
Ljustyp	IR LED
Material Hus	Zinklegering
Material Lins	PMMA
Matningsspänning	10-30 V DC

Strömförbrukning max	0,035 A
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	77 g

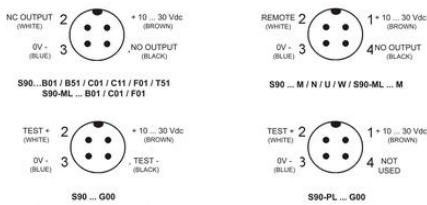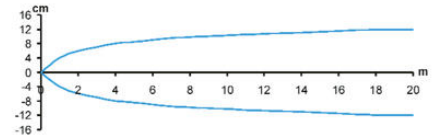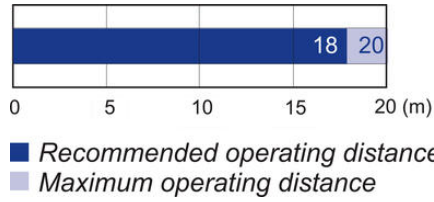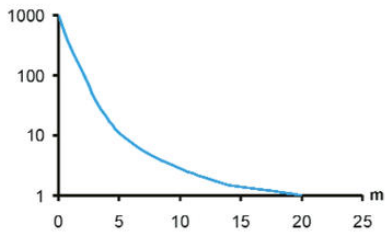

Version	h
B01 C01 C11 F01 G00	26.7
B51 TS1 U W	29.7
M N ML	27.2

