

FOTOCELL SERIE S300-PR AC/DC

S300-PR-1-G00EX
Fotocell sändare 60 m relä

- Maxi-utförande
- Plintanslutning och växlande relä
- Temp. område -40° till +55°C
- IP67




PRODUKTBESKRIVNING


TEKNISK DATA

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Avstånd max | 60000 mm |
| Avstånd min | 0 mm |
| Dimension (mm) | 25 x 100 x 70 |
| Elektrisk anslutning | Plint |
| Fotocellteknik | Sändare |
| Frekvens | 25 Hz |
| Godkännanden | CE, UL |
| IP-klass | IP67 |
| Känslighetsinställning | Ja |
| LED-indikering | Ja |
| Ljustyp | IR LED |
| Material Hus | Glasfiberarmerad plast (PBT) |
| Material Lins | PC |
| Matningsspänning | 24-240 V AC/24-60 V DC |
| Reaktionstid | 20 ms |
| Temperaturområde från | -40 °C |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Temperaturområde lager från | -40 °C |
| Temperaturområde lager till | 70 °C |
| Temperaturområde till | 55 °C |
| Typ av ljus | LED |
| Utgång | NC, NO, Relä |
| Utgångsström max | 3 A |
| Vikt | 150 g |

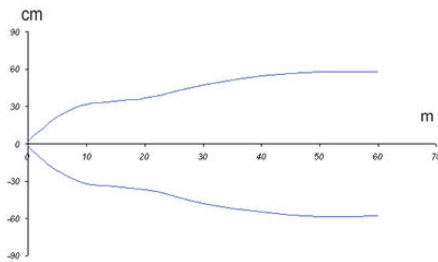

AC MODELS



DC MODELS



M12 CONNECTOR (only DC models)

