

FIBERTILLBEHÖR

FA3SP10


Metallhölje till fiber 1 m (M3)

- Skydda fiberns ände
- Lins i olika storlekar
- Metallhöljen



PRODUKTBESKRIVNING

Skyddsslang för fiber



Best.nummer	FA3SP10	FA4SP10	FA6SP10	FA6SP20
Dimensioner				
a	6 mm	6 mm	8,5 mm	8,5 mm
b	4,8 mm	4,8 mm	7 mm	7 mm
c	6 mm	6 mm	8,5 mm	8,5 mm
d	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm
e	M3x0,5	M4x0,7	M6x0,75	M6x0,75
f	1 m	1 m	1 m	2 m
Passande fiber	FR19YBC	FR108BC	FR7BC	FR7BC
	FT8EBC	FT5BC	FR7YBC	FR7YBC
	FTS88BC	FT5YBC		

Böjningsradie

R30

Beställningsnr

Beskrivning

FA3SP10

1m för M3-fiber

FA4SP10

1m för M4-fiber

FA6SP10

1m för M6-fiber

FA6SP20

2m för M6-fiber

SKYDD FÖR FIBERHUVUDET

Fiberskydd för krävande miljöer



PRS

- Skyddar fibern mot smuts
- Ansluts till tryckluft
- Blåser rent på avkänningsstället
- Bortblåsning av detalj

Används ihop med fiber:

Fiberledare, direktavkännande:

Sändare/mottagare

FR108BC

FT5BC

FX210J

FT5YBC


GLX510J

GLT510J

GXH510J

GTH510J

Mått

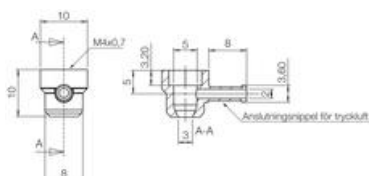

Illustration





Beställningsnr	Beskrivning
PRS	Fiberskydd, renblåsning, passar till M4 fiber

För luftslang se katalog Pneumatik från OEM Automatic.

LINSER TILL FIBER



Montagelinser till fiberledare

Sändare/mottagare

Utförande	Dimension (mm)						
För längre avkänningsavstånd  M4x0,7	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modell</th> <th>Längd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FA510</td> <td>17,5</td> </tr> <tr> <td>FT500</td> <td>11,5</td> </tr> </tbody> </table>	Modell	Längd	FA510	17,5	FT500	11,5
Modell	Längd						
FA510	17,5						
FT500	11,5						

Beställningsnr	Används ihop med artikel	Avkänningsavstånd	Minsta detekterbara föremål
FA514	FT5BC	10xSn*	Ø5 mm

"Sidtittande" lins


 M6x0,75	
---	---

Beställningsnr	Används ihop med artikel	Avkänningsavstånd	Minsta detekterbara föremål
FA12-F5	FT5BC	1xSn*	Ø2 mm

Direktavkännande

Fokuserande lins


Ø10 mm

**Beställningsnr****Används ihop
med artikel****Avkänningsavstånd****Minsta
detekterbara föremål**

FA250

FX210J

18-25 mm

Ø0,4 mm (18 mm)
Ø0,7 mm (25 mm)**Fokuserande lins****Beställningsnr****Används ihop
med artikel****Avkänningsavstånd****Minsta
detekterbara föremål**

FA240

FX210J

7-16 mm

Ø0,5 mm (7 mm)
Ø1,7 mm (16 mm)**Beställningsnr****Beskrivning**

FA514

Lins för S/M, 10xSn

FA12-F5

Sidtittande lins för S/M, 1xSn

FA250

Fokuserande lins för direktavkännande fiber

FA240

Fokuserande lins för direktavkännande fiber

