

LJUSRIDÅ LT40 FÖR HISSAR

LT40/46-2000A

Ljusridå hiss detekterande 2000mm

- Detekteringshöjd 1794 mm
- Avstånd 0,7 - 5,0 m
- Avstånd mellan strålar: 46 mm
- Integrerad kontrollenhet
- EN 81-20



PRODUKTBESKRIVNING


LT40 utvecklades speciellt för användning i hissar. Den är väldigt enkel att installera, kostnadseffektiv och tillgänglig i de typiska övervakningshöjderna.

LT40 uppfyller kraven enligt

EN81-70 och EN81-20

TEKNISK DATA

Antal strålar	40
Avstånd Area 1 max	5 m
Avstånd Area 1 min	0,7 m
Bascykeltid	4 ms
Cykeltid per stråle	1 ms
Detekteringshöjd	1794 mm
Detekteringsmetod	Parallella strålar
Effektförbrukning	3,1 W
IP-klass	IP54
Kontrollenhet	Integrerad
Ljustyp	IR-LED 880 nm
Matningsspänning	24 VDC (18 - 30 VDC) / 10% ripple
Strålavstånd	46 mm
Temperaturområde	-30 till +50°C
Utgångar	PNP/NPN (push-pull)

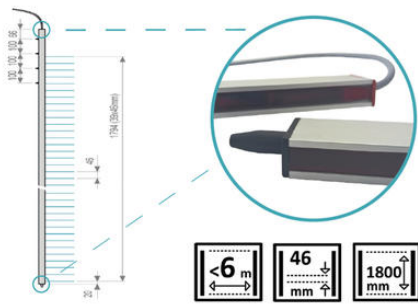

6 m

46 mm

1800 mm