

TIDRELÄ FÖR DIN-SKENA, 2-POLIGT (22,5 MM)

88866385

Tidrelä RX2R1 2-poligt multifunktion 24 V DC, 24-240 V
 AC (E4030040)

- Singel-/multifunktion
- 7 tidsområden: 0,1 s-100 h
- Multispänning
- 22,5 mm bred



PRODUKTBESKRIVNING



Crouzet tidrelä i 22,5 mm bred kåpa som passar i normslits (ej TK2R1). Sammanlagt finns det 21 olika tidsfunktioner.


På modeller med multifunktion väljs önskad funktion med vridomkopplare i fronten.

OBS! Vid ändring av funktion måste manöverspänningen brytas innan driftsättning.

På modeller med multifunktion kan relä två väljas med tidsfördröjning alternativt momentan funktion (R2 är draget vid ansluten manöverspänning) via vridomkopplare i fronten.


Tidsinställningen görs med två valbara skalor, tidsområde samt tidsinställning. I funktion D/Di är paus- respektive gångtiden lika lång. Grön lysdiod indikerar ansluten manöverspänning, blinkar under tidsräkning. Gul lysdiod indikerar att reläet är draget. Monteras på DIN-skena. Alla inställningar sitter i fronten, d.v.s. är åtkomliga för eventuell ändring även efter montage.

Funktion A Tillslagsfördröjd	Funktion At Tillslagsfördröjd ackumulerad tid (blockering)	Funktion Ac Till-frånslagsfördröjd	Funktion B Ställbar pulslängd
			
Funktion Bw Ställbar pulslängd/wisch	Funktion C Frånslagsfördröjd	Funktion D Paus-gångtid (en tid)	Funktion Di Inverterat paus-gångtid (en rätt)
			
FunktionH Inverterat tillslag	Funktion Ht Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)	Funktion K Frånslagsfördröjning utan manöverspänning 0,06-160s	

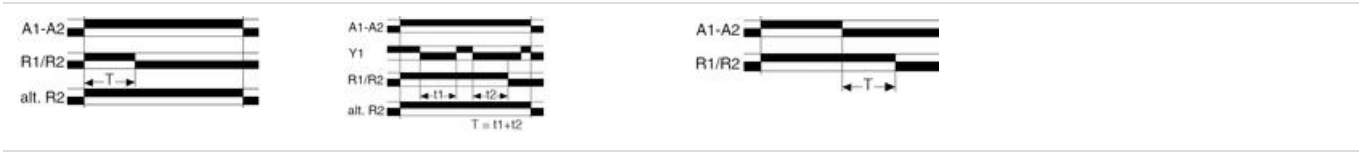

För övriga funktioner och utförligare beskrivning klicka [här](#)

INKOPPLING

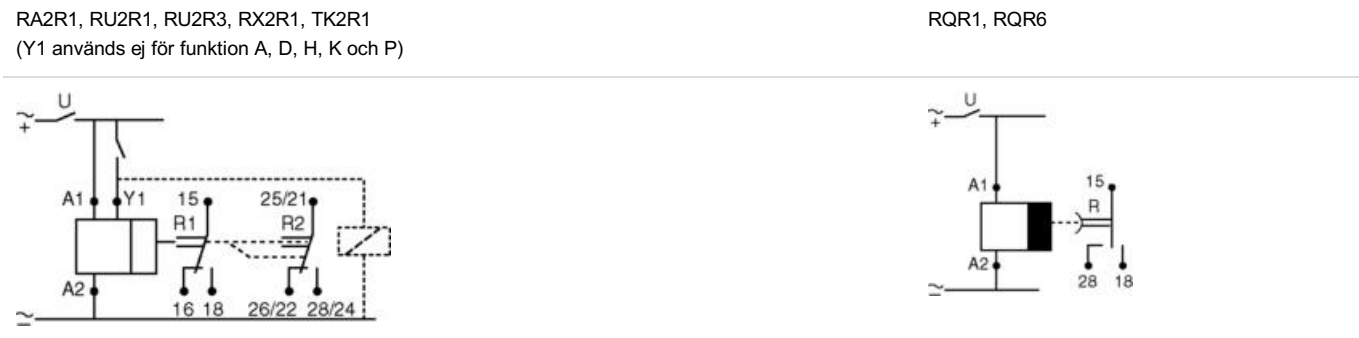

TEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion	Ad - Tillslagsfördröjt, extern signal, Ah - Tillslagsfördröjt med ställbar gångtid, N - Frånslagsfördröjt "safe-guard", O - Tillslagsfördröjt "safe-guard", P - Tillslagsfördröjt med fast puls (0,5 s), Pt - Tillslagsfördröjt med fast puls (0,5 s) och summering, TL - Skiftrelä (Bistabilt), Tt - Frånslagsfördröjt skiftrelä, W - Frånslagsfördröjt pulsstyrt
Tidsområde	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Responstid tillslag	30 ms
Responstid frånslag	120 ms
Repeternoggrannhet	0,5 %
Multifunktion	Ja
Utgång	Relä 2-poligt växlande

ELEKTRISKA DATA

Effektförbrukning	0,6 W
--------------------------	-------

Brytförmåga	2000 VA / 80W
Brytström max	8 A
Kabelarea med hylsa	2 x 1,5 mm ²
Kabelarea utan hylsa	2 x 2,5 mm ²
Matningsspänning	24V DC / 24-240V AC

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montering	DIN-skena
IP-klass anslutning	IP20
IP-klass front	IP50
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Godkännanden	CE, Lloyd's, RoHS, UL

