

TIDRELÄ FÖR 11-PINS SOCKEL, 2-POLIGT

PU2R10MV1

Tidrelä PU2R multifunktion 12-240 V AC/DC
(E4030188)

- Singel-/multifunktion
- 7 tidsområden 0,5 s - 240 h
- Multispänning 12-240 V AC/DC
- Två 10 A reläkontakter



PRODUKTBESKRIVNING

Vi lanserar nu nya tidreläer i Syr-line serien från Crouzet för montage i 11-polig sockel vilken ersätter den tidigare Chronos 2 serien.

Tack vare den breda multispänningen på 12-240 V AC/DC, dubbla 10A reläkontakter, inställbart tidsområde från 0,5s-10d och många funktioner i samma relä kan vi med fyra olika varianter ersätta hela det gamla sortimentet.

Modellserien består av varianterna PU2R vilket är ett multifunktionsrelä med 11 olika funktioner, PA2R som har tillslagsfördröjning, PC2R som har fränslagsfördröjning samt PL2R som har paus-/gångtidfunktion med separat inställbara tider.

Syr-Line serien har en transparent skyddskåpa över inställningsrattarna vilken också kan plomberas för att förhindra ofrivilliga ändringar. Skyddskåpan kan enkelt demonteras om man ändrar inställningar ofta och vill få en enklare åtkomst.

TEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion	A - Tillslagsfördröjt, Ac - Till-/fränslagsfördröjt, Ad - Tillslagsfördröjt, extern signal, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering), B - Ställbar pulslängd, Bw - Ställbar pulslängd/wisch, C - Fränslagsfördröjt, D - Pausgångtid (en ratt), Di - Gång-paustid (en ratt), H - Inverterat tillslag, Ht - Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)
Tidsområde	0,5-10s, 0,05-1min, 0,5-10min, 0,05-1h, 0,5-10h, 0,05-1d, 0,5-10d
Responstid tillslag	40 ms
Responstid fränslag	120 ms
Repeternoggrannhet	0,5 %
Multifunktion	Ja
Utgång	Relä 2-poligt växlande


ELEKTRISKA DATA

Effektförbrukning	1,5 W
Brytförmåga	2500 VA / 300W
Brytström max	10 A
Livslängd elektrisk	10 ⁵ kopplingar vid 10 A 250 V (resistiv last)
Livslängd mekanisk	10 x 10 ⁶ kopplingar
Matningsspänning	12-240V AC/DC


ÖVRIG TEKNISK DATA

Montering	11-polig sockel
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Godkännanden	CE, cULus, REACH, RoHS
Bredd	35 mm
Djup	95,6 mm
Höjd	53 mm
IP-klass	IP40


Function A - On-Delay (Delay on make)




Function Ac - On/Off Delay (Delay on make/break)

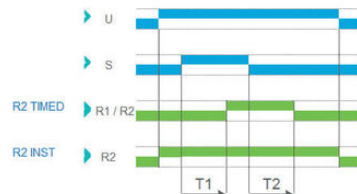


Function Ad - Delay on Start

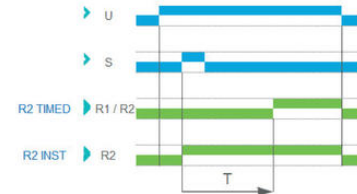


Function At - Summation time relay

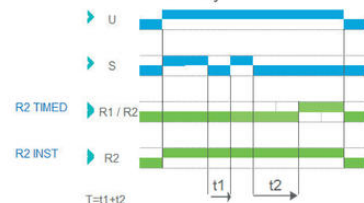


Function B - One-Shot

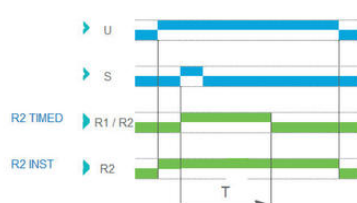


Function Bw

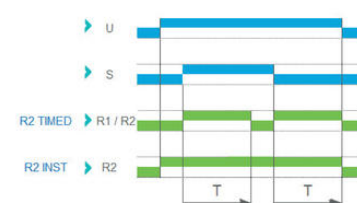


Function C - Off-Delay (Delay on break)

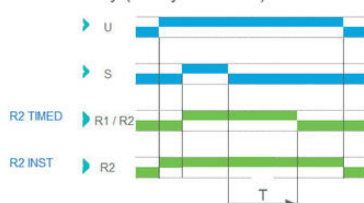

Function H - Interval

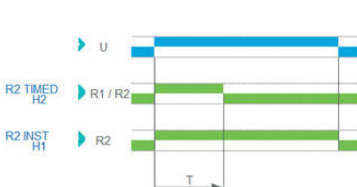

Function Ht - Interval summation time relay

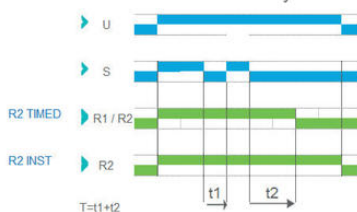

Function D - Symmetrical flashing (OFF Start)



Function Di - Symmetrical flashing (ON Start)

