


## R4 SERIEN

### Järnvägsklassat relä

R4-A40FX24D  
Industrirelä MRC, 4-pol, 10A, Polaritetsskydd, LED,  
24V DC

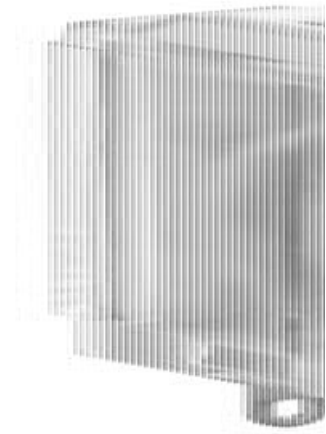

#### PRODUKTBESKRIVNING

#### TEKNISK DATA

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Antal kontakter                | 4                                                    |
| Arbetsområde Un                | 0,8-1,10                                             |
| Bounce-tid                     | 1                                                    |
| Brytförmåga spänning           | 250 V                                                |
| Brytförmåga ström              | 10 A                                                 |
| Frekvens                       | 50 Hz                                                |
| Frånslagstid                   | 5 ms                                                 |
| Frånslagstid + kontaktstudstid | 8 ms                                                 |
| Godkännanden                   | CE, EAC, EN45545-2, EN 50155, EN60947-1, REACH, RoHS |
| IP-klass                       | IP40                                                 |
| Isolation kontakt/kontakt      | 3000 V                                               |
| Isolation kontakt/spole        | 5000 V                                               |
| Kontaktmaterial                | AgNi + 0,2 µ Au                                      |
| Livslängd mekanisk             | AC: 10Mill/. DC: 20 Mill                             |
| Rekommenderad maxlast          | 5 A/250 V AC 1; 0,5A/110 V DC-1                      |
| Rekommenderad minlast          | 10 mA/10 V                                           |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Skruvsockel</b>          | S4-GR               |
| <b>Spoleffekt DC</b>        | 0,7 W               |
| <b>Spolspänning DC</b>      | 24 V DC             |
| <b>Spänning min</b>         | 0,35 V              |
| <b>Stötström (20 ms)</b>    | 15 A                |
| <b>Tillslagstid</b>         | 10 ms               |
| <b>Tillval spole</b>        | FX (polskydd + LED) |
| <b>Vikt</b>                 | 90 g                |
| <b>Överspänning UNX max</b> | 1,1                 |