


SOCKLAR TILL C10-RELÄER

S-10

Skruvsockel till C10-reläer, 5-stift (E4017075)

- I/O-anslutning, kontaktanslutning på en sida
- Litet byggmått, endast 15,6 mm bred
- Byglingsbar A2 för blockmontage
- Rejåla skruvar och anslutningsöppningar

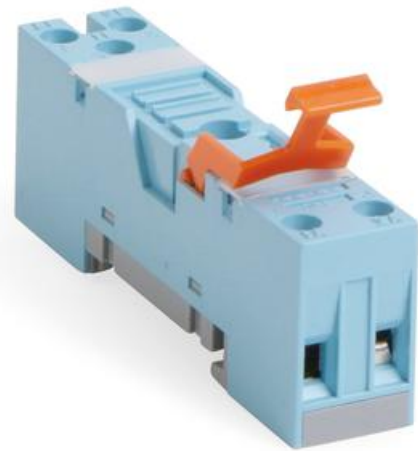

PRODUKTBESKRIVNING

Sockeln S-10 är för C10-reläerna med I/O-anslutningar. Monteras smidigt på DIN-skena, alternativt med skruv och har ett byggmått på 15,6mm i bredd. Orange fästbygel följer med som standard för en säker montering av reläet. Nominell last 10A / 250V. Skruvstorlek: M3, Pozzi.

TEKNISK DATA

UTGÅNGSDATA

Brytförmåga spänning	250 V
Brytförmåga ström	10 A

ALLMÄNNA DATA

Isolation anslutning/anslutning	2500 V
Isolation anslutning/skena	5000 V
Material	Lexan
Moment anslutning	0,7 Nm
Skruvstorlek	M3, Pozzi
Anslutningsarea flerledare	0,35-2,5 mm ²
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	23 g

