



ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX F5858/F5878, OPTISK, ETHERNET/IP, Ø58 MM SERIE F5858

- Husdiameter Ø58 mm
- EtherNet/IP
- Safety-Lock™
- Snabb uppstart



PRODUKTBESKRIVNING

Sendix F5858/F5878 är en envarvig fältbussgivare med EtherNet/IP i robust utförande. Tack vare konstruktionen med Safety-Lock™ samt det helgjutna huset klarar givaren av även de mer krävande applikationerna där stora krav ställs på givaren. Det breda temperaturområdet kombinerat med den höga kapslingsklassen gör att givaren kan användas såväl utomhus som i applikationer där stora temperaturförändringar förekommer. Sendix F5858/F5878 kommer med LED-indikering vilket underlättar diagnostisering av givaren.

Beställningsnyckel

Axel-version		F5858. A B C D . E 22
A Fläns	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil
1 = Klämfläns, IP65 Ø58 mm 2 = Synkrofläns, IP65 Ø58 mm 5 = Kvadratfläns, IP65 63,5 mm	A = EtherNet IP / 10-30 V DC	A2 = EtherNet/IP
B Axel (ØxL)	D Kontakttyp	
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	N = 3 x axiella M12-kontakter	

Beställningsnyckel


Hålxaxel-version		F5878. A B C D . E 22
A Fläns	C Interface/Matningsspänning	E Fältbuss profil
1 = Rotationsstopp, lång, IP65 3 = Statorkoppling, IP65 Ø65 mm 5 = Statorkoppling, IP65 Ø63 mm	A = EtherNet IP / 10-30 V DC	A2 = EtherNet/IP

Ⓑ Hållaxel Ø A = Ø10 mm B = Ø12 mm C = Ø14 mm D = Ø15 mm E = Ø3/8" F = Ø1/2"	Ⓓ Kontakttyp N = 3 x axiella M12-kontakter
--	--

;

TEKNISK DATA

Anslutning	M12-kontakt
Axeldiameter max	10 mm
Axeldiameter min	6 mm
Givartyp	Absolutkodad
Husdiameter	58 mm
IP-klass	IP65
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Montage	Axel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	80 °C
Upplösning	1 till 65 536 (16 bit) Skälbar. Default: 65 536 (16 bit)
Utgång	EtherNet/IP
Version	Envarvig

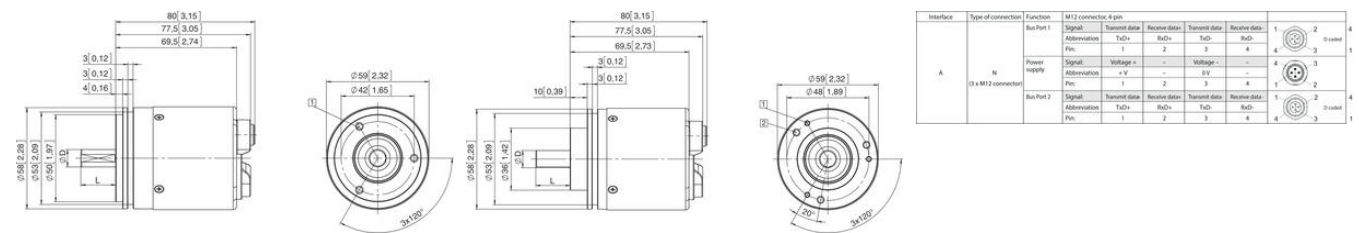

Interface	Type of connection	Function	M12 connector 4 pins								
A	N (3 x M12 connector)	Bus Part 1	Signal	Transmit data	Receive data	Transmit data	Receive data	1	2	4	
		Abbreviations	TxD+	RxD+	TxD-	RxD-					
		Pin	1	2	3	4					
		Signal	Voltage +	-	Voltage -	+					
		Power supply	Abbreviations	+V	-	0V	-	1	2	4	
		Pin	1	2	3	4					
		Signal	Transmit data	Receive data	Transmit data	Receive data					
		Abbreviations	TxD+	RxD+	TxD-	RxD-					
		Bus Part 2	Signal	Transmit data	Receive data	Transmit data	Receive data	1	2	4	
		Pin	1	2	3	4					
		Signal	Transmit data	Receive data	Transmit data	Receive data					
		Abbreviations	TxD+	RxD+	TxD-	RxD-					

Rear side connections and display elements

- 1 LED: Link 1
- 2 LED: Mod.
- 3 LED: Net.
- 4 LED: Encoder
- 5 LED: Link 2
- 6 Power
- 7 Port 1
- 8 Port 2
- 9 Switch: x1
- 10 Switch: x100
- 11 Switch: x10

