

## ULTRA BRIGHT™ KOMPAKT SPOTLIGHT

SL164

SL164-WHIIC

Spotlight- 164serie, våglängd WHI, med IC matning


- Levererar 200kLux när arbetsavståndet är 100mm
- Kompakt huvud medför effektiv temperaturhantering för maximal LED-livslängd
- Kapslad enligt IP65



### PRODUKTBESKRIVNING

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Optimalt arbetsavstånd  | N/A            |
| Effektivt arbetsavstånd | N/A            |
| Arbetsfält              | N/A            |
| Livslängd               | 50 000 h       |
| Standard kabellängd     | 1,5 m          |
| Arbetstemperatur        | 0 till +60 °C  |
| Ytbehandling            | Svart eloxerad |
| Vikt                    | 81,6 g         |
| Godkännande             | CE, RoHS       |

### MÅTT

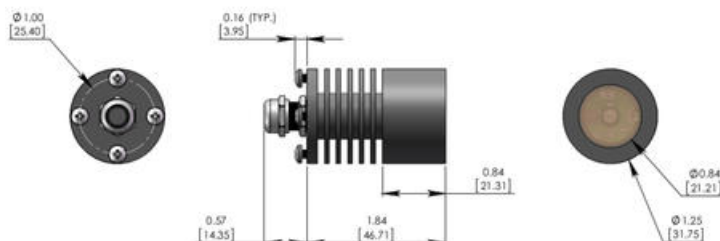

### TEKNISK DATA

|          |     |
|----------|-----|
| Matning  | IC  |
| Våglängd | WHI |

