

RL208 - MICROBRITE BRIGHT FIELD

RL208M-100WHIIC

Ringbelysning- Dark field med IC kontakt

- Ger stabil och jämn belysning
- För färg eller defektdetektering av olika ytor
- Finns i fyra olika storlekar: 50, 100, 160 och 200 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Arbetstemperatur 0 till +60 °C

Kabel Upp till 2 m, PVC-kabel med skärm, godkänd för +105 °C

Photobiological Risk Faktor IEC 62471

Godkännande CE, RoH

IP-klass IP50


Lumen Maintenance L70 = 50 000 h

Mått

Mechanical Specifications

Part Number ¹	A Measurement (mm)	B Measurement (mm)
RL208X-050	50.0	95.34
RL208X-100	100.0	145.34
RL208X-160	160.0	206.87
RL208X-200	200.0	246.87

¹"X" refers to lens option. See part number key for more information.

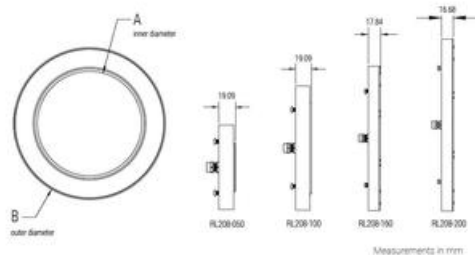

TEKNISK DATA

Matning

IC

Våglängd

WHI

Mechanical Specifications

Part Number ¹	A Measurement (mm)	B Measurement (mm)
RL208X-050	50.0	95.34
RL208X-100	100.0	145.34
RL208X-160	160.0	206.87
RL208X-200	200.0	246.87

¹"X" refers to lens option. See part number key for more information.

