


## ROHRFLEX PA12

0236.202.006

ROHRflex PA12 AD10,0 (E1411609)

- För väldigt flexibla rörelser
- Robotutrustningar
- Bra för utomhusbruk
- Flera godkännanden

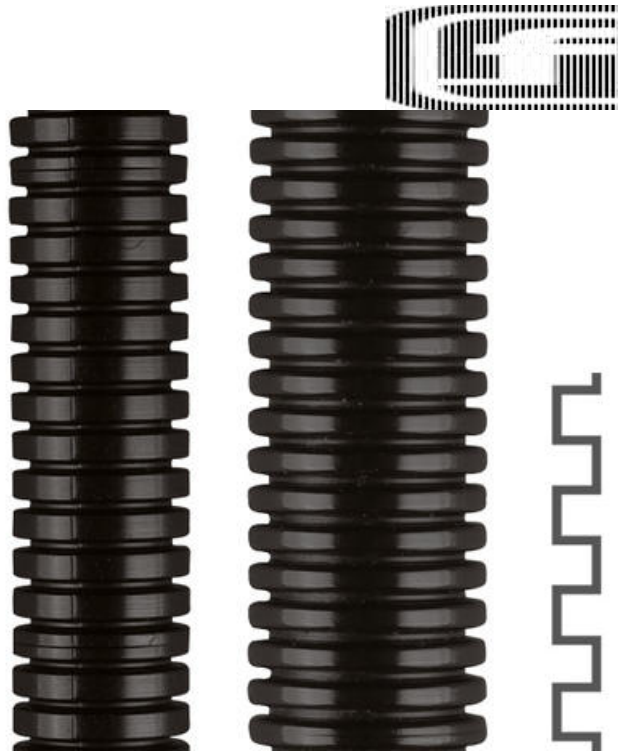

### PRODUKTBESKRIVNING

ROHRflex PA12 är slang lämpad för utomhusapplikationer eller vid robotrörelser. Den har även ett stort antal godkännanden som totalt sätt gör den till toppmodellen i Flexas plastslangs sortiment.



### TEKNISK DATA

#### TEKNISKA DATA

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Slang dimension AD      | 10       |
| Färg                    | Svart    |
| Dimension inner         | 6,5 mm   |
| Dimension ytter         | 10 mm    |
| Material                | Polyamid |
| Böjradie ±10 % dynamisk | 35       |
| Böjradie ±10 % statisk  | 13       |
| Temperaturområde från   | -50 °C   |
| Temperaturområde till   | 100 °C   |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kemisk beständighet | God            |
| Godkännanden        | CE, VDE        |
| Rökgaser            | Halogenfri     |
| Brandklass          | UL94-V2        |
| Vikt/m              | 0,2            |
| Typ                 | ROHRFLEX -PA12 |
| Förpackningsstorlek | 50 m           |

