

SLANGKOPPLING LKI-M / LKI-P

LKI-M, LKI-P

5020.014.016

AIRflex Koppling LKI-M, M16

- Roterbar endelskoppling
- Skyddar slangändan
- Bra mot vibrationer
- Passar till Airflex-KUW-PVC-AS & PU-AS




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA


TEKNISKA DATA

Förpackningsstorlek	50 st
Gänga	M16x1,5 met. EN 60423
Diameter	14 mm
Material	Polypropylen
IP-klass	IP54
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	110 °C
Godkännanden	CSA 22.2, cRUus
Vikt kg/100 ±10%	0,38
Typ	LKI-M
Passar till	AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS

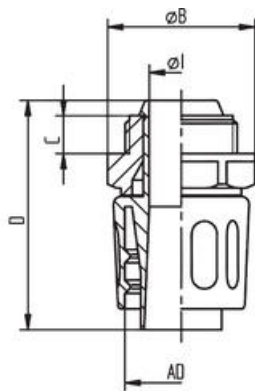

LKI-M

IP54	ø	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.014.016	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.014.020	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.014.025	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.014.032	27	19,5	39,0	12,0	58,0
5020.014.040	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.014.050	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.014.063	56	46,0	71,5	15,0	68,0

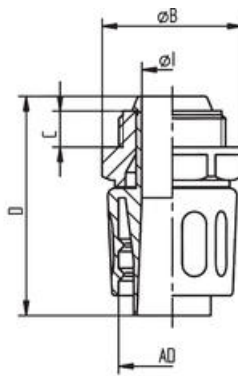

LKI-P

IP54	ø	l mm	B mm	C mm	D mm
5020.010.009	14	9,5	21,0	10,0	39,5
5020.010.011	17	11,5	24,5	10,0	42,0
5020.010.013	19	13,0	26,5	10,0	42,0
5020.010.016	21	14,5	30,0	11,0	48,0
5020.010.021	27	19,5	39,0	11,0	58,0
5020.010.029	36	27,0	50,0	12,0	59,0
5020.010.036	45	35,5	59,5	12,0	62,5
5020.010.048	56	46,0	71,5	15,0	68,0