

HMI TOUCHPANEL WEBOP-3100T

WOP-3100T-C4BE

Touchpanel 10" WOP-3100T WinCE 6.0

- 10,1"
- WinCE 6.0
- IP66 i front
- Lågt byggdjup



PRODUKTBESKRIVNING

Taiwanesiska Advantech tillverkar touch- och bildskärmar, industridatorer, panel-PC med mera, de har 5 000 anställda i 23 länder och finns representerade över hela världen. I Europa finns de representerade med både lager och kompetenscenter.

Vi lanserar nu Advantechs HMI-paneler i WebOP-serien i vårt sortiment.

Panelerna finns i sex olika storlekar, från 4,3" upp till 12,1". De har stöd för kommunikation med över 300 olika PLC-modeller och flera olika anslutningsmöjligheter, exempelvis RS232, RS422, RS485, Ethernet, CAN och USB vilket innebär att oavsett styrsystem så kan samma panel användas. Panelerna kan kommunicera med upp till fyra enheter samtidigt, exempelvis PLC, streckkodsläsare, skrivare och PC.


Panelerna programmeras med mjukvaran WebAccess/HMI Runtime. Mjukvaran har ett stort symbolbibliotek och även möjlighet att lägga in egna bilder vilket ger möjlighet att skräddarsy panelens funktion och utseende för just din applikation.

WebAccess/HMI Runtime finns för fri nedladdning nedan. Ladda ner mjukvaran och börja skapa redan idag!

TEKNISK DATA

Antal färger display	64000
Backupminne (batteri)	128 kb
Bakgrundsbelysning	LED (50 000 h)
Betraktningvinkel	140/110
Bredd	271,5 mm
CPU	RISC 32 bits, 600 MHz (ARM® Cortex™-A8)
Dimmer	Ja
Display	WSVGA (16:9) TFT LCD
Displaystorlek	10,1 "

Displayupplösning	1024x600
Djup	43,2 mm
Effektförbrukning	9 W
Godkännanden	CCC, CE, FCC, UL
Håltagning	260x201,5 mm
Höjd	213,5 mm
I/O-portar - Audio	1 Line-out/1 Mic-in
I/O-portar - CAN	2-polig fjäderanslutning
I/O-portar - COM-port 1	RS232/422/485 (DB9 Hane)
I/O-portar - COM-port 2	RS422/485 (4-polig fjäderanslutning)
I/O-portar - COM-port 3	RS485 (2-polig fjäderanslutning)
I/O-portar - Ethernet-port	RJ45 10/100-BaseT
I/O-portar - MicroSD	Ja
I/O-portar - USB Client	Ja
I/O-portar - USB Host	Ja
IP-klass	IP66
LED-indikering kommunikation	Nej
LED-indikering manöverspänning	Ja
Luminans	550 cd/m ²
Manöverspänning	24 V DC
Minne	DDR2 256MB on board
Operativsystem	Windows CE 6.0
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tjocklek frontpanel	6 mm
Touchscreen	Analog resistiv
Vikt	1,2 kg

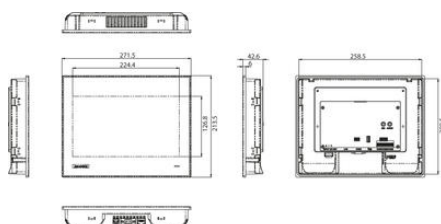

Panel Cut-out Dimensions: 260 x 201.5 mm (10.24" x 7.93")