

## DYNAMISK-/MASTKABEL

ORL0304371

Dynamisk kabel 0,5 m 4P

- Mjuk yta med liten böjradie
- M16 4-poliga gjutna kontakter eller M16 7-poliga gjutna kontakter
- -40 till +85 °C









### PRODUKTBESKRIVNING

Lämpar sig för användning i rörliga applikationer, exempelvis för en redskapskamera monterad på en arm, en grävmaskinsbom eller på en lastbil med tipplak. Fungerar utmärkt i masten på din truck.

### TEKNISK DATA

IP-klass	IP67
Kabeldiameter	9 mm
Kabellängd	500 mm
Kontakter	4-polig hane, 4-polig hona
Material	PUR
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Typ	Analog

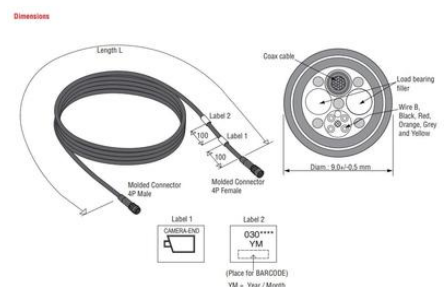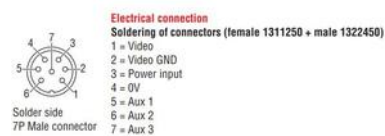



Units in mm

Label 2  
030\*\*\*0  
YM

Label 1  
Camera End