

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



7" MONITORER

ORL0208652

Display 7" RLED Z 4

- 12-60 V DC
- Driftstemperatur -40 till +85 °C
- Gjutna kontakter
- Upplösning WVGA 800xRGBx480 pixels



PRODUKTBESKRIVNING

Orlaco´s 7" monitorer finns både som stand alone-lösning och för inbyggnad i Double DIN slots.

Stand alone-modellen är IP67-klassade och klarar de tuffaste miljöerna. Monitorerna har också ett brett matarspänningsintervall vilket gör att man inte behöver någon DC/DC för att montera i de flesta fordon.

Monitorerna har automatisk ljusjustering.

APPLIKATIONSEXEMPEL







7" RLED




7" LEDD

TEKNISK DATA

Displaystorlek	7 "
Fäste	LCD-fäste
IP-klass	IP54
Kabellängd	4000 mm
Kontakter	4-polig hona
Matningsspänning DC max	60 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Typ	Analog
Vibrationstålighet	50g
Videokabel	4m

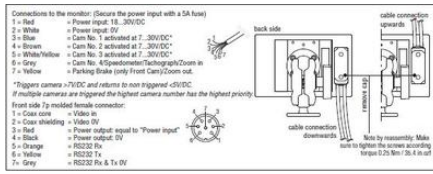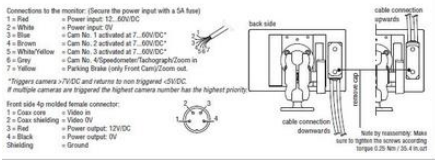

Dimensions

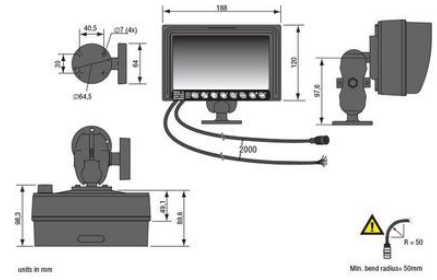

Dimensions

