



VÄXLINGSENHET TYP X

XFSBH1/2


Växlingsenhet X, 1/2

- Utväxling i sekvens
- Robust konstruktion
- Obegränsat antal nyckelplatser
- Ingen kabeldragning



PRODUKTBESKRIVNING

Växlingsenhet typ X används vid anläggningar med ett större antal dörrar. En eller flera "primära" nycklar kan växla ut en eller flera "sekundära" nycklar i sekvens. Med sekvens menas att nycklarna endast kan plockas i eller ur i en bestämd ordning. Exempelvis om två nycklar skall växla ut två nycklar, måste de "primära" nycklarna som sitter åt vänster plockas i eller ur från höger till vänster. För de sekundära nycklarna gäller således tvärtom. Det totala antalet nycklar är i princip obegränsat.

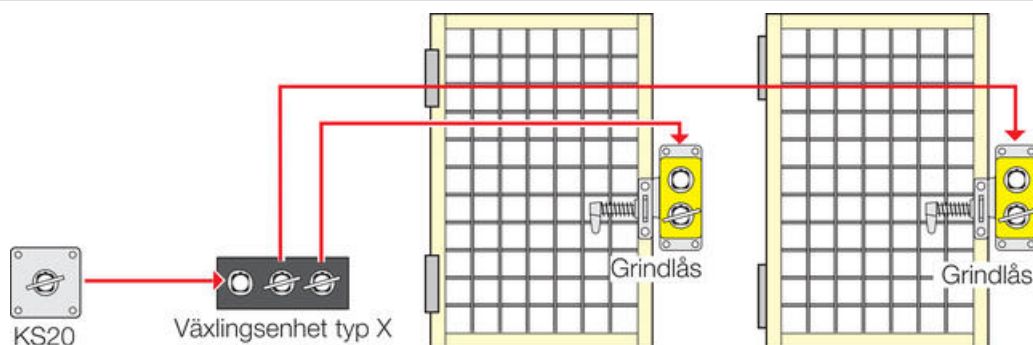

Beställningsnummer

	1	2	3	4	5
X					

1: Låstyp

FS Tre tecken
Q Sex tecken

2: Material

B Mässing
S Rostfritt stål

3: Montering

H Horisontellt

4: Antal "primära" nycklar

1 1 nyckel
2 2 nycklar
3 3 nycklar
o.s.v.

5: Antal "sekundära" nycklar

1 1 nyckel
2 2 nycklar
3 3 nycklar
o.s.v.

OBS! Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha, t.ex. "AB1" eller "ABC123".

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE
Livslängd mekanisk	1000000
Material Kapsling	Lackad plåt
Material Lås	Mässing
Montering	4xM6
MTTFd	11363 år
Omgivningstemperatur från	-30 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Säkerhetsklass	Upp till PL e (komplett system)
Överensstämmelse mot	MD

