



PTFE-SLANG SLÄT

Serie Tube-Flow®

TUBE-FLOW_1

PTFE-slang slät, Serie Tube-flow



- Diameter från 1 till 20mm
- Hög resistens mot kemikalier
- Temperaturområde -70 till +260°C
- Tillval: Antistatiskt utförande

PRODUKTBESKRIVNING

Serie Tube-flow från vår tillverkare Xtraflex gör sig bra för överföring av produkter med hög renhet, kemikalier, mejeriprodukter och kosmetiska produkter. Passar även för värmeväxlare och som skyddshylsa för kablar.

PTFE-slang (polytetrafluoreten) med slät inre och yttre yta, kan fås i antistatiskt utförande som option. Klarar temperaturområde från -70°C till +260°C. Extremt låg friktionskoefficient "non-sticking", hydrofob (absorberar inte fukt), utmärkt UV-beständighet.

PTFE materialet är godkänt enligt FDA 21 CFR 177.1550.

Antistatisk PTFE är godkänt enligt FDA 21 CFR 178.3297.

TEKNISK DATA

Arbetsstryck max


30 bar

Temperaturområde

-70°C +260°C



TT

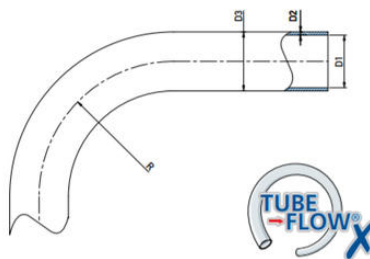

D1 mm	Max mm	D2 mm	D3 mm	Max mm	Lmax m	WP Bar 20°C	REF Virgin	REF Antistatic
1	1.20	1	3	3.15	100	30	TT010030	TTAS010030
2	2.20	1	4	4.15	100	23	TT020040	TTAS020040
3	3.20	1	5	5.15	100	18	TT030050	TTAS030050
4	4.20	1	6	6.15	250	15	TT040060	TTAS040060
5	5.25	1	7	7.15	225	13	TT050070	TTAS050070
6	6.25	1	8	8.15	200	11	TT060080	TTAS060080
8	8.30	1	10	10.15	150	9	TT080100	TTAS080100
10	10.30	1	12	12.15	125	8	TT100120	TTAS100120
12	12.35	1	14	14.15	100	7	TT120140	TTAS120140
14	14.35	1	16	16.15	85	6	TT140160	TTAS140160
16	16.40	1	18	18.15	75	5	TT160180	TTAS160180
18	18.40	1	20	20.15	70	5	TT180200	TTAS180200
20	20.40	1	22	22.20	60	4	TT200220	TTAS200220
22	22.50	1.5	25	25.20	35	6	TT220250	TTAS220250
25	25.50	1.5	28	28.20	33	5	TT250280	TTAS250280
28	28.50	1	28	28.20	20	3	TT280280	TTAS280280
30	30.50	2	34	34.20	20	6	TT300340	TTAS300340
32	32.50	2	36	36.20	20	5	TT320360	TTAS320360
38	38.50	2	42	42.20	20	4	TT380420	TTAS380420
40	40.50	2	44	44.20	20	4	TT400440	TTAS400440
44	44.50	3	50	50.20	20	6	TT440500	TTAS440500
48	48.50	2	52	52.20	20	4	TT480520	TTAS480520
50	50.50	2	54	54.20	15	3	TT500540	TTAS500540