



PTFE-SLANG, SLÄT SS FLÄTA

Serie Speed-Flow, -T1B

T1B004,9
Speed-Flow-T1B, 4,9 mm



- Dimension 1/8" till 1"
- Stort genomlopp för snabbare flöden
- Rostfri stålfläta som mekaniskt skydd
- Tillval: antistatiskt utförande

PRODUKTBESKRIVNING

Typ T1B är en slät slang med större genomlopp, flätning i rostfritt stål och standard vägg tjocklek.

Slangen tillverkas av PTFE (polytetrafluoreten) granulat och med utanpåliggande rostfri stålflätning (AISI 304) med hög dragkraft. Den större borringen lämpar sig väl för montering av slangadaptar med hydraulisk svans.

Användningsområden är framförallt inom kemisk och petrokemiska industri samt för automobil- och hydraulikapplikationer.

PTFE-slangen kan fås i antistatiskt utförande som option.
Klarar temperaturområde från -70°C till +260°C.


Går att få med hydrauliska eller industriella kopplingar.

- Gånganslutningar
- Flänsanslutningar: Tri-Clamp, DIN, ANSI
- Snabbkopplingar, typ Camlock
- mfl

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	276 bar
Diameter inre	4,65 mm
Diameter yttre	8,43 mm
Sprängtryck	828 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

T1B

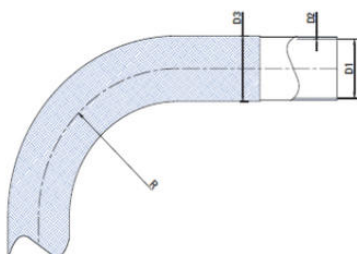

Size inch	Size mm	OD mm	ID mm	Wt. lb	Wt. kg	R	SP	BP	Weight	REF	REF	
											Automatic	
A/8	A/8	4.65	4.34	0.90	7.32	8.43	52	276	828	82	T1B004.9	T1B004.9
1/4"	1/4"	8.43	7.56	1.80	7.59	8.43	84	284	792	94	T1B006	T1B006
1/2"	1/2"	14.61	12.75	3.60	15.54	14.61	168	387	1584	188	T1B008	T1B008
3/4"	3/4"	18.87	16.51	5.40	23.31	18.87	252	527	3168	267	T1B010	T1B010
1"	1"	22.13	19.37	7.20	32.64	22.13	336	716	4224	356	T1B012	T1B012
1 1/4"	1 1/4"	28.57	25.40	10.80	49.00	28.57	504	1080	10080	534	T1B014	T1B014
1 1/2"	1 1/2"	33.01	29.54	12.60	56.70	33.01	612	1300	12096	641	T1B016	T1B016
2"	2"	41.27	37.14	16.20	73.68	41.27	840	1782	16128	854	T1B018	T1B018
2 1/2"	2 1/2"	50.17	45.40	21.60	98.10	50.17	1176	2556	23232	1171	T1B020	T1B020
3"	3"	59.41	54.41	28.80	130.56	59.41	1512	3276	30240	1558	T1B022	T1B022

