



PTFE-SLANG, SLÄT SS FLÄTA + SIL

Serie Speed-Flow, -SI

T1BSI006

Speed-Flow-SI, 1/4"



- Dimension 1/4" till 1"
- Stort genomlopp för snabbare flöden
- Rostfri stålfläta som mekaniskt skydd
- Silikonhölje, FDA-godkänd
- Tillval: antistatiskt utförande

PRODUKTBESKRIVNING

Slät PTFE-slang med större genomlopp, silikongummiöverdragen rostfri stålfläta och med standard vägg tjocklek

Slangen tillverkas av PTFE (polytetrafluoreten) granulat och med utanpåliggande rostfri stålflätning (AISI 304) med hög dragkraft. Flätan är täckt med extruderat silikongummi, vilket säkerställer hög flexibilitet och enkel rengöring. Silikonhöljet är vitt, FDA-kompatibelt och platina härdad. Den större borringen lämpar sig väl för montering av slangadaptar med hydraulisk svans.

Användningsområden är framförallt inom livsmedels-, bio-, läkemedels- och kosmetikaindustrin men även kemisk industri.

PTFE-slangen kan fås i antistatiskt utförande som option.
Klarar temperaturområde från -70°C till +200°C.


Går att få med hydrauliska eller industriella kopplingar.

- Gånganslutningar
- Mejerianslutningar: DIN 11851, SMS
- Flänsanslutningar: Tri-Clamp, DIN, ANSI
- Snabbkopplingar, typ Camlock
- mfl

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	224 bar
Diameter inre	6,51 mm
Diameter yttre	15,35 mm
Sprängtryck	672 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

T1BSI

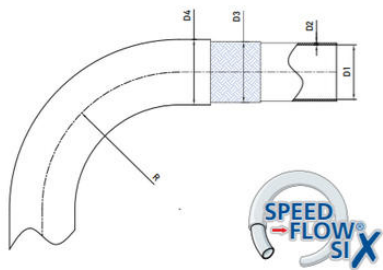

Size	Size	D1"	D2	D3"	D4	R	WP	BP	Weight	REF	REF
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	20°C	g/m	VIRGIN	Ambidisc
1/4"	6.7	6.71	0.75	9.35	15.35	76	224	672	252	T1BSI006	T1ABS006
5/16"	8.4	8.41	0.65	11.05	17.05	102	207	621	323	T1BSI008	T1ABS008
3/8"	10.3	10.29	0.65	13.44	19.44	133	183	552	361	T1BSI010	T1ABS010
1/2"	13.4	13.30	0.90	16.55	22.55	152	161	483	503	T1BSI012	T1ABS012
5/8"	16.6	16.76	0.90	19.76	24.76	178	114	345	531	T1BSI016	T1ABS016
3/4"	19.8	19.81	1.00	22.96	27.96	203	103	310	614	T1BSI020	T1ABS020
7/8"	22.1	22.10	1.00	25.28	30.28	229	92	276	683	T1BSI022	T1ABS022
1"	26.1	26.11	1.20	29.26	34.26	305	80	241	805	T1BSI025	T1ABS025