



PTFE-SLANG, SLÄT SS DUBBELFLÄTNING

Serie Super-Flow, -SFA



SFA006
Super-Flow-SFA, 1/4"

- Dimensioner 1/4" till 1"
- Dubbelflätning i rostfritt stål, Aisi 304
- FDA-godkänd PTFE
- Antistatisk PTFE
- Ej brännbar

PRODUKTBESKRIVNING

Super-Flow är tillverkad av antistatisk PTFE (polytetrafluoretylen) granulat med dubbel flätad rostfri stålflätning (AISI 304) med hög dragkraft. Dubbelsintrad PTFE för gasapplikationer.

EGENSKAPER

- Praktiskt taget resistent mot alla kemikalier, utom smält alkalimetaller eller halogener vid förhöjda temperaturer.
- Temperaturområde: -70 ° C till + 260 ° C
- Häftfritt, lätt att rengöra.
- Utmärkt mekaniskt motstånd mot vibrationer och böjningar.
- FDA-godkänt PTFE som garanterar livsmedel, kosmetiska och farmaceutiska applikationer.
- Ej brännbar.
- Ej åldrande och mycket bra UV-motstånd.
- Kemiskt stabil
- Bra dielektriska egenskaper.
- Låg friktionskoefficient som säkerställer lågt tryckfall.


ANSLUTNINGAR

Slangbeslag med hydraulisk svans. Slangmontering utan att innerfodret lossnar. Speciellt utformad för hydrauliska bakdelar.

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	350 bar
Diameter inre	6,4 mm
Diameter yttre	11,8 mm
Sprängtryck	1100 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

SFA

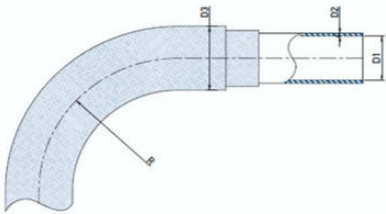

Size	D1		D2		D3		R	WP	BP	Weight	REF
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	mm	Bar-20°C		g/m	ANTISTATIC
1/4"	6,40	7	1,25	10,80	11,80	65	350	1100	212	SFA006	
3/16"	8,20	8,80	1,25	12,60	14,15	90	350	1100	288	SFA008	
3/8"	9,90	10,70	1,25	14,30	16,30	100	350	1100	366	SFA010	
1/2"	12,80	13,60	1,25	17,10	19,10	120	350	1100	444	SFA012	
5/8"	16,20	17,20	1,25	24,50	26,50	160	350	1100	1142	SFA016	
3/4"	19,70	20,70	1,60	27,60	30,20	200	350	1100	1390	SFA020	
1"	25,20	26,60	1,60	35,10	37,70	250	350	1100	1885	SFA025	