



LJUSTORN 30 MM, COMPACT 1-5 LED MODULER

C30B024H10AGD

Ljustorn 30 mm grön/orange/röd fast 24 V (E5377192)

- Levereras monterad enligt kundspecifikation
- IP65
- LED-lampor för lång livslängd
- Summer -85 dB



PRODUKTBESKRIVNING

Modernt designat varningstorn med LED- lampor. Varningstornet produceras enligt kundspecifikation och levereras redo för installation. Finns i 4 montagealternativ: rörsockel med- eller utan fot, väggfäste och snabbfäste. Rörlängd 0-400 mm som standard. 6 färgalternativ. Summer monteras överst i tornstapeln.

Position	1	2	3	4	5
Ljusmodul	OK	OK	OK	OK	OK
Summer fast eller puls	OK	OK	OK	OK	OK
Summer fast/puls	OK	OK	OK	OK	-

Obs! Vi har en MOQ på 10st av compactmodellerna!

För beställning av mindre än 10st, rekommenderar vi [Eco Modul 40](#)

BESTÄLLNINGSNYCKEL


För att få fram artikelnummer placera bokstav/nummer i utmärkt ruta. Position 1 symboliserar första ljusmodul närmast sockel. Summer monteras överst i stapeln vilket innebär att maximalt en sådan kan monteras per ljustorn.

Om summer med kombinerad fast/pulserande ton används kan max. tre ljusmoduler + summer användas.

Modell	Färg	Spänning	Socket	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5
C30								
Socketfärg Svart= B Grå= G								
Spänning 24 V AC/DC= 024 110 V AC= 110 230 V AC= 230								
Socket T-socket 0 mm= T00 T-socket 100 mm rör= T10 T-socket 250 mm rör= T25 T-socket 400 mm rör= T40 H-socket 0 mm= H00 H-socket 100 mm rör= H10 H-socket 250 mm rör= H25 H-socket 400 mm rör= H40 V-socket 0 mm= V00 V-socket 100 mm rör= V10 V-socket 250 mm rör= V25 V-socket 400 mm rör= V40 Q-socket 0 mm rör= Q00 Q-socket 100 mm rör= Q10 Q-socket 250 mm rör= Q25 Q-socket 400 mm rör= Q40				Modul A =Grön, fast sken B =Grön, blinkande sken D =Röd, fast sken E =Röd, blinkande sken G =Orange fast sken H =Orange blinkande sken J =Vit, fast sken K =Vit, blinkande sken M =Blå, fast sken N =Blå, blinkande sken R =Gul, fast sken S =Gul, blinkande sken W =Summer, fast ton X =Summer, pulserande ton Y =Summer, fast/pulserande ton *=Ingen modul				

TEKNISK DATA

Diameter	30 mm
Färg hus	Svart
Färg lins	Grön, Orange, Röd
Kabelingång	Färdig kabel
Ljuskälla	LED
Ljustyp	Grön LED, Orange LED, Röd LED
Matningsspänning	24 V
Montering	Horisontell
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	50 °C

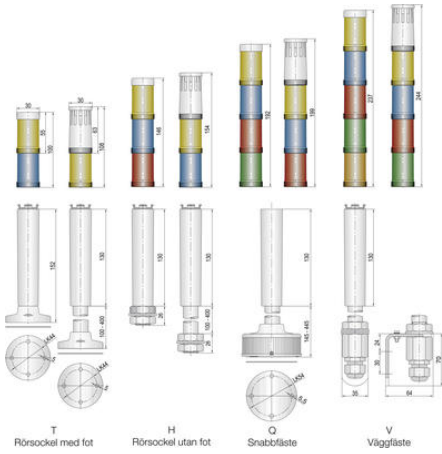

T
Rörsocket med fot

H
Rörsocket utan fot

O
Snabbfäste

V
Väggfäste