


FJÄDERPLINT, 2-VÅNING MED LED D2,5/5.DL


29016605
D2.5/5.DL.L Två-vån fjäderklämma LED mellan våning
+ på övre

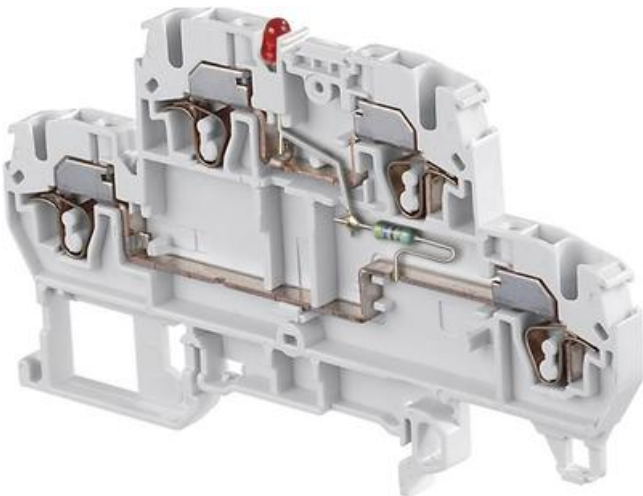

PRODUKTBESKRIVNING

Tvåvåningsplint
För TS35-skena

Bredd 5 mm

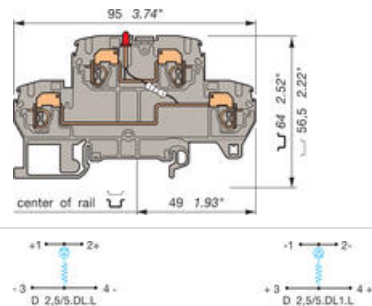

2-våningsplint med LED mellan övre och nedre våning.

TEKNISK DATA

		IEC NFC VDE	UL/CSA
Anslutningsarea	entrådig	0,12-4 mm²	26-12 AWG
	flertrådig	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG
	med isolerhylsa	0,5-2,5 mm²	
Märkspänning	V	500	300
Chock			
Miljöklass		3	
Märkström	A	20	20
Nominell area		2,5 mm²	

Avisoleringsl ängd	mm	9,5
--------------------	----	-----

BESTÄLLNINGSDATA

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
D2.5/5.D2.L Fjäderklämma, 2-våning med LED+på övre våning		D2.5/5.D2.L	29016605	50 st.
D2.5/5.DL1.L Fjäderklämma, 2-våning		D2.5/5.DL1.L	29016706	50 st.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
FED5.D.L Ändplatta	29144126		20 st.
FC2 Testplugg	786526	E2925658	10 st.
BJDL5.2-polig bygling	29110223		50 st.
BJDL5. 3-polig bygling	29110324		50 st.
BJDL5. 4-polig bygling	29110425		20 st.
BJDL5. 5-polig bygling	29110526		20 st.
BJDL5. 6-polig bygling	29110627		20 st.
BJDL5. 7-polig bygling	29110720		20 st.
BJDL5. 8-polig bygling	29110801		20 st.
BJDL5. 9-polig bygling	29110902		20 st.
BJDL5.10-polig bygling	29111026		20 st.
ITVE.L Intern bygling till D2,5/5.D	29134911		

Märkning RC55/RC510

		
FED5.D.L.	FC2	RC55/RC510
		
BJDL5.2	ITVE.L	

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,14 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,14 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm ²

Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	5 mm
Djup	95 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, EAC, RoHS
Höjd	56,5 mm
IP-klass	IP20
Märkspänning IEC	500 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström IEC	20 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm

