



RESISTANSGIVARE MED DYKRÖR TW35

Serie TR10-C

TR10C-14362270

PT100 2-tråd -50-250°C 250x9 G1/4 form2G

- Mätområde från -196 upp till 600°C
- Med dykrör TW35
- Utbytbar mätinsats
- Rakt eller avsmalnande instick
- Option: ATEX-godkännande



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TR10-C från WIKA är en resistansgivare för skruvmontering direkt in i processen. Den levereras med dykrör TW35 monterad.

Dessa givare är lämpliga för temperaturmätning i flytande och gasformiga media under måttlig belastning och normala kemiska förhållanden. Dykröret TW35 är i rostfritt stål och är svetsat i anslutningshuset.

Serie TR10-C kommer med en utbytbar mätinsats och kan tas bort ur givarkroppen utan att ta bort hela kroppen från processen. Utbudet av standardlängder ger möjligheter till korta leveranstider och möjlighet att lagerlägga mätinsatser!

TEKNISK DATA

Anslutning	Rakt instick, form 2G
Elektrisk anslutning	M20x1,5
Insticksdiameter	9 mm
Instickslängd	250 mm
IP-klass	IP65
Material Hus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316Ti
Mätsensor	Pt100, 2-tråd
Nacklängd	0,13 m
Noggrannhet	Klass B enl. IEC 60751
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Processanslutning	G1/4"

Temperaturområde från


-50 °C

Temperaturområde till


250 °C

Protection tube designs


Protection tube straight, mounting thread, form 2G DIN 43772

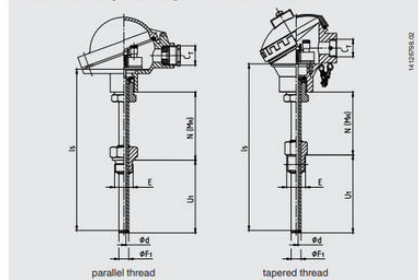

Protection tube straight, plain, form 2 DIN 43772, with/without compression fitting

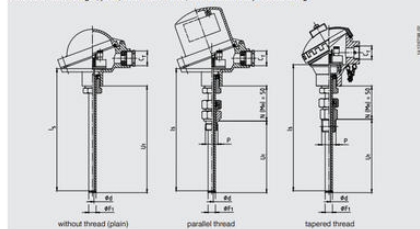

Protection tube tapered, mounting thread, form 3G DIN 43772

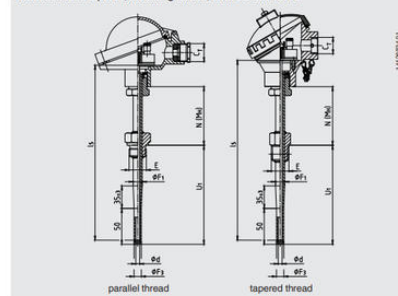

Protection tube tapered, plain, form 3 DIN 43772, with/without compression fitting

