

EPR-PF - INFÄLLDA DRAGHANDTAG

150611-C1

Ratt med lägesindikator MBT.50-GA11-0030-D

- Glasfiberförstärkt teknopolymer
- Resistent mot kemiska medel
- Modern design
- Ergonomisk



PRODUKTBESKRIVNING

Standardutförande

Snap-in montering (se monteringsanvisning)

- EPR-PF: Glasfiberförstärkt polyamid baserad (PA) teknopolymer. gråsvart färg, matt yta.

- EPF-CLEAN: Glasfiberförstärkt polyamid baserad (PA) teknopolymer, vit liknande RAL 9002, matt yta.


- EPR-PF-AE-V0: Glasfiberförstärkt polyamid baserad (PA) teknopolymer, certifierat självsläckande UL-94 V0, gråsvart, matt yta. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemiska medel.

Ergonomi och design

En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hålrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp. EPR-PF CLEAN i vit färg är lämpligt för applikationer inom medicinsk apparatur, sjukhusutrustning och maskiner för livsmedelsindustrin.


Tekniska data

"V0" certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) visar att på ett plast prov med specifik form och mått, i vertikalt läge, slocknar lågan inom 10 sekunder utan att generera några glödande droppar. Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).




Monteringsanvisningar

1. Ta upp hålet i panelen i enlighet med mått redovisade i tabellen.
2. Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
3. Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig 1).
4. Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).

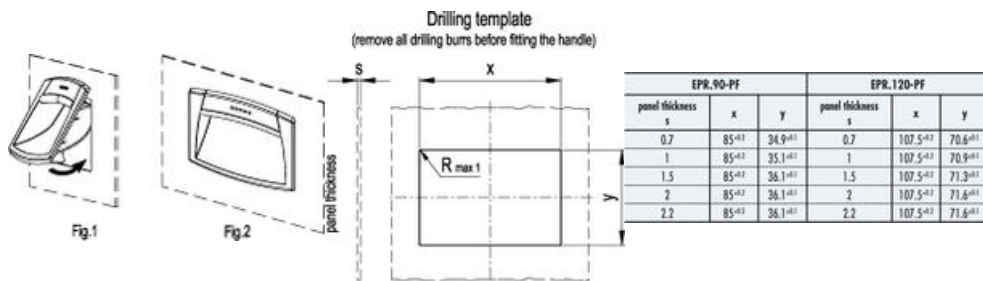

TEKNISK DATA/BESTÄLLNINGSNUMMER



Ergostyle		Dimensioner										F ₁	F ₂	Vikt
Kod	Benämning	B	L	H	h ₁	h ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	[N]	[N]	g	
261051-C1	EPR.90-PF-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20	
261081-C1	EPR.110-PF	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45	
261111-C1	EPR.120-PF-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58	
151001	EPR.90-PF-CLEAN	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20	
151005	EPR.110-PF-CLEAN	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45	
151011	EPR.120-PF-CLEAN	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58	
150611-C1	EPR.90-PF-AE-V0-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20	
150631-C1	EPR.110-PF-AE-V0-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45	
150651-C1	EPR.120-PF-AE-V0-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58	