

# LÅSGÅNGJÄRN SYSTEM KLIMA-FLEX MED KOMPRESION, "SAFETY CATCH" OCH 3D JUSTERING

2651-420034

Låsgångjärn med säkerhetsfunktion och  
justeringsmöjlighet i 3D

- Används som både lås och gångjärn
- Vänster- eller högerhängd dörr
- 3 mm kompression
- Finns med "safety catch"



## PRODUKTBESKRIVNING

### Låsgångjärn med kompression och säkerhetsfunktion. Justerbart i 3D - System Klima-Flex

Det patentsökta 180° låsgångjärn kan användas som antingen lås eller gångjärn, efter önskemål. Låter dig öppna dörren som högerhängd dörr, vänsterhängd dörr - eller ta bort dörren helt. Universellt vänster- och högermontage. Enheten är försedd med en säkerhetsfunktion som vid installation i ventilationsaggregat med övertryck gör att systemet avluftas innan dörröppning så att dörren kan öppnas säkert.

Låsgångjärnet är försett med 3 mm kompression, men låsgångjärnet kan utöver detta också justeras mellan offset 0, 1,5 och 3 mm för att öka packningstrycket och skapa god tätning mellan dörr och karm. Dörrdelen monteras med en monteringsplatta (medlevereras) som stabiliserar och rätar ut dörren i detta område och medger ytterligare möjlighet för finjustering. Låsgångjärnet kan justeras 3 mm i alla tre dimensioner (XYZ).

Ger tydlig "klick"-känsla vid vridning till ytterlägena. Försedd med insats "Sexkant 8" och är dessutom försedd med indikation för "öppet" och "låst".

Handtaget kan förses med logotyp på förberedd yta. Ingjuten logotyp offereras mot förfrågan. Karmdelen monteras med skruvar. Monteringsplattan monteras med Ø4 mm blindnit (pop-nitar). Monteringsmaterial ingår inte i leveransen.

En normal dörr behöver i allmänhet fyra enheter för att kunna öppnas som högerhängd, vänsterhängd eller för att kunna tas bort helt och hållet. Inga problem med köldbryggor då detaljerna monteras utanpå både dörr och karmdel, vilket innebär att inga detaljer kan leda kyla/värme genom den isolerade dörren.

Nyckel för insats "Försänkt sexkant 8 m 3 mm stift"

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st





50 st

100 st

500 st

## TEKNISK DATA

<b>Material</b>	PA6
<b>Nyckeltyp</b>	Försänkt sexkant 8 med 3 mm stift
<b>Öppningsvinkel</b>	180 °

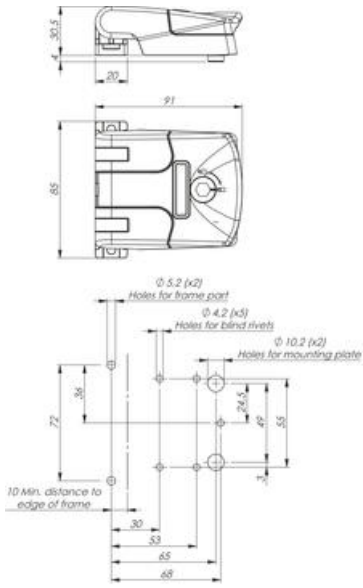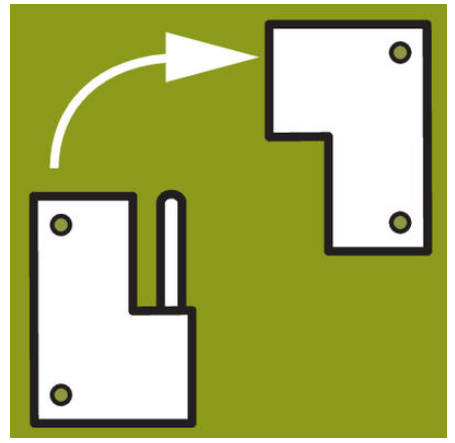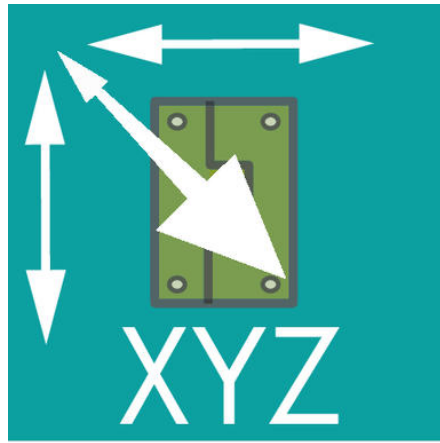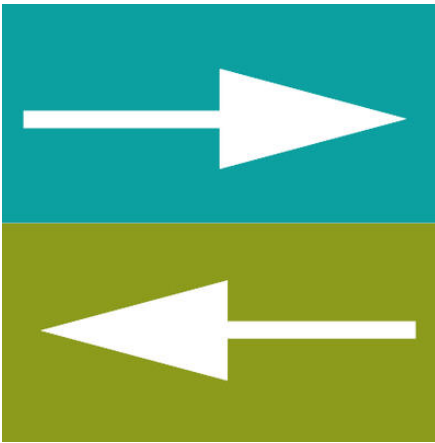

**Klima-flex®**  
 PARTS FOR HVAC-UNITS