

## NIVÅVAKT FÖR VÄTSKOR, TOPPMONTERAD

S1B4530100O25GOI2

Nivåvakt 1" 100 mm 1 brytare

- Rörlängder 100mm-500mm
- Kontroll av vätskenivå
- Mediaberörda delar i nitril och mässing
- Specialutförande med temperaturvakt



### PRODUKTBESKRIVNING

Modell S1 är en nivåvakt med en brytpunkt för kontroll av max. eller min nivå beroende på rörlängden L0. Denna vakt kan med fördel användas som överfyllnadsskydd.

L=Totala längden

L1=Brytpunkten




Elektrisk anslutning

DIN43650-A [Ingjuten kabel, klicka här](#)

### TEKNISK DATA

Anslutning	1" BSP
Brytström max	0,5 A
Densitetsområde min	0,35 g/cm <sup>3</sup>
Elektrisk anslutning	DIN A 43650
Funktion	Flytkropp, reedkontakt, växlande
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	60 VA
Larmnivå	60 mm
Längd	100 mm
Material	Mässing, NBR
Material Anslutning	Mässing

<b>Material Flytkropp</b>	NBR
<b>Material Tätningar</b>	NBR
<b>Media</b>	Vatten, olja
<b>Montage</b>	Topp- och bottenmonterad
<b>Mätteknik</b>	Flottör
<b>Område</b>	Industri
<b>Spänning max</b>	230 V
<b>Temperaturområde till</b>	105 °C
<b>Typ av nivåmätning</b>	Topp- och bottenmonterad
<b>Vikt</b>	0,6 kg

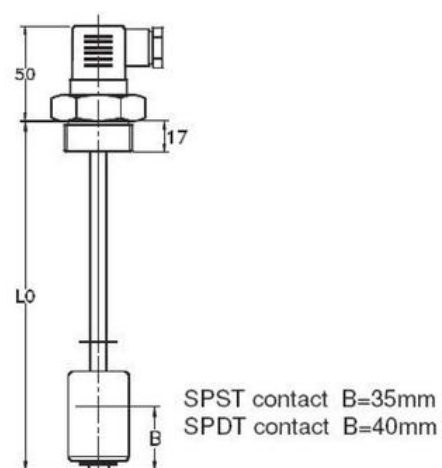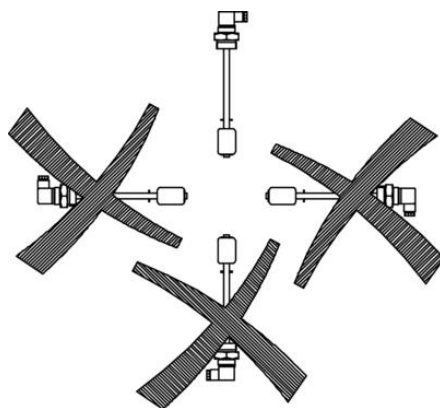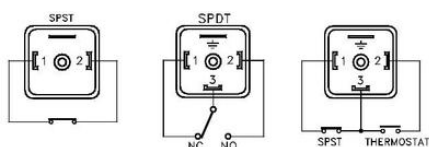

Pipe lengths L0	0100	0150	0200	0250	0300	0350	0400	0450	0500
Length in mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500