



E2 MICRO SERIE 08

08.10.025.0

Kedja E2 serie 08. 50 st länkar/m



- Innerhöjd 15mm / Innerbredder 10-50mm
- Där det krävs en tyst manöver
- Där en vridstiv kedja är nödvändig
- Valmöjlighet på monteringsfäste



PRODUKTBESKRIVNING



TEKNISK DATA

Acceleration	200 m/s ²
Bredd inre	10 mm
Bredd yttre	18,2 mm
Böjningsradie	25 mm
Glidhastighet max	3 m/s
Höjd inre	15 mm
Höjd yttre	19,3 mm
Åkhastighet max	20 m/s

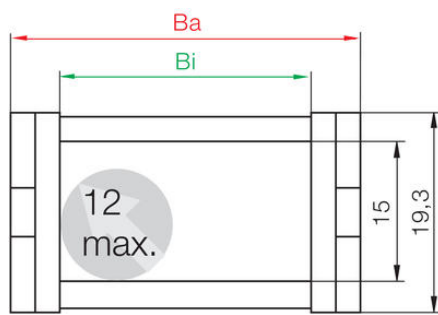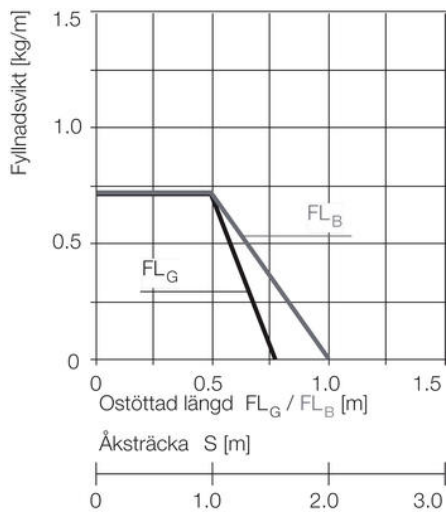

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion
 FL_B = med tillåtet nedhäng

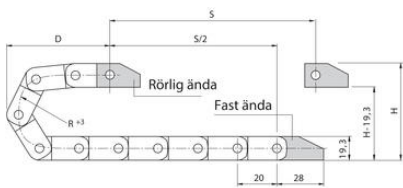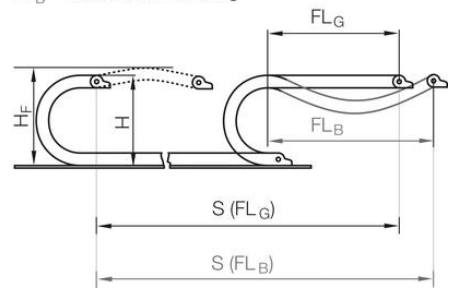

R	025**	028	038	048
H*	80	76	96	116
D	57	60	70	80
K	120	130	160	190