



TRYCKGIVARE G1/2" - UTGÅENDE

Serie P3278

P3278B016001

Tryckgivare -1/0bar.G1/2" 4-20mA

- Ersatt av WIKA modell S-20
- Utgående
- Se ersättare





PRODUKTBESKRIVNING

Denna modell har ersatts av WIKA modell S-20. [Klicka här för att komma till ersättaren](#)

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/2"
Anslutningsgänga	Utvändig
Avvikelse max	≤0,5 % av ändvärdet enligt IEC61298-2
Chocktålighet	100 g, 6 ms
Elektrisk anslutning	Kontakt enligt DIN43650/EN175301-803A
EMC	2004/108/EC, EN61326
Energiförbrukning	25 mA
Godkännanden	Rolls 2011/65/EU
IP-klass	IP65
Justerbarhet	Nollpunkt och fullt skalvärde upp till ±10 %
Livslängd	100 miljoner cykler
Långtidsstabilitet	≤±0,1 % av ändvärdet per år
Material Givarhus	Syrafast stål SIS2350 (316Ti)
Material Mediaberörda delar	Syrafast stål SIS2350 (316)
Matningsspänning DC max	36 V DC

Matningsspänning DC min	8 V DC
Omgivningstemperatur från	-30 °C
Omgivningstemperatur till	100 °C
Repeternoggrannhet	≤±0,1 % av ändvärdet
Responstid	3 ms
Signalalternativ	4-20 mA
Temperaturavvikelse	Mellan +15...+25 °C, ingen avvikelse, Max 120 vid -20 °C
Temperaturkompenserat område från	-20 °C
Temperaturkompenserat område till	80 °C
Temperaturområde media från	-30 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryckområde max	0 bar
Tryckområde min	-1 bar
Undertryckstålighet	Okänslig för vakuum
Vibrationstålighet	20 g, 10...2000 Hz
Vikt	0,15 kg
Övertryckstålighet	3x ändvärdet (5x på begäran)

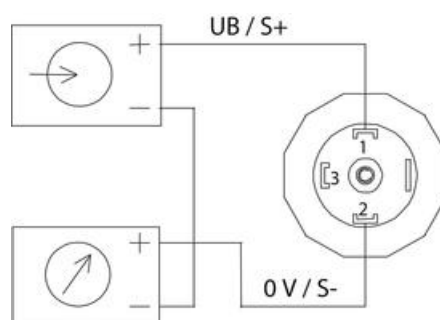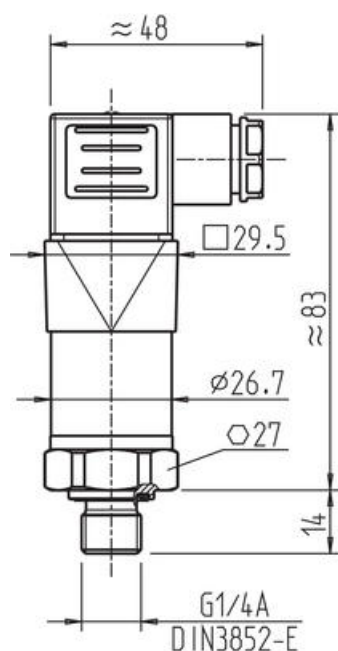

	2-tråd mA
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V/S-	2
Signal S+	-

