


VM-5 Ventilblock

VM-5 Ventilblock

- 420 bars Maxtryck
- 316 Rostfritt stål
- 2,54kg
- 1/2 NPT kontakt till intallation, 54mm mellanrum till transmittern
- Tlen version anpassad för arbete med syre

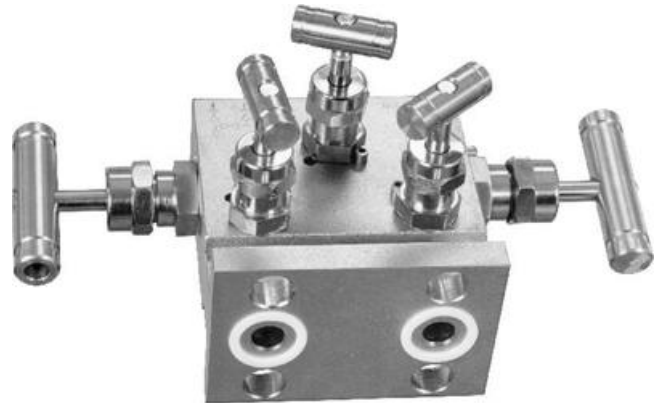

PRODUKTBESKRIVNING

VM-5 ventilblock används där relativa tryckgivare är installerade. Den möjliggör nödvändiga funktioner för tryckgivaren, som uppstart eller att sätta nollpunkten i förhållanden som statiska- eller atmosfärstryck. Ventilblocket har en modern lättviktskonstruktion. Den höga precisionen vid tillverkning gör att de individuella ventilerna kan öppnas och stängas på ett mycket smidigt sätt

TEKNISK DATA

Anslutning	1/2" NPT
Material	Rostfritt stål 316
Material Mediaberörda delar	Grafit, PTFE
Tryckområde max	420 bar
Vikt	2,54 kg