




MANOMETER Ø63 OCH 100 MM, INDUSTRIUTFÖRANDE

Serie 213.53

213.53-9021876
Tryckmätare 63 mm, -1..0 bar, G1/4N

- Glycerindämpad
- Noggrannhet 1,6 % 63 mm och 1,0 % 100 mm
- Hus i rostfritt stål

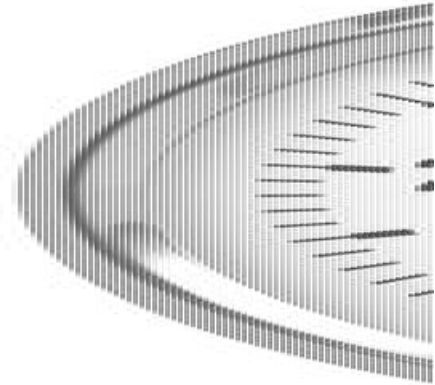

PRODUKTBESKRIVNING

Mätare avsedda för applikationer i krävande miljöer med media som luft, neutrala gaser, vatten eller andra medier kompatibla med mässing.

TEKNISK DATA

| | |
|-----------------------------|---|
| Anslutning | G1/4 |
| Anslutningsposition | Ned |
| Arbetsstryck max | 100% av skalvärdet |
| IP-klass | IP65 |
| Material Glas | Plexiglas |
| Material Hus | Rostfritt stål |
| Material Mediaberörda delar | Kopparlegering |
| Noggrannhetsklassning | ±1,6 % av maximalt skalvärde enligt EN837-1 |
| Omgivningstemperatur från | -20 °C |
| Omgivningstemperatur till | 60 °C |
| Skala | bar |
| Storlek | 63 mm |
| Temperaturavvikelse | 0,3% /10K från +20 °C |
| Temperaturområde från | -25 °C |
| Temperaturområde till | 80 °C |

| | |
|---------------------------|---|
| Tryckområde max | 0 bar |
| Tryckområde min | -1 bar |
| Vikt | 210 g |
| Vätskedämpad | Ja |
| Övertryckstålighet | Ändvärdet kan tillfälligt överskridas med 30% |

