

LÅSBAR NYCKELBRYTARE 440G-MT

440G-MT47007

Låsbar brytare 440G-MT2, 24 V AC/DC

- Elektriskt låsbar, 1 600 N
- Helt i metall
- Finns med signalutgång för dörr öppen/stängd
- LED-indikering



PRODUKTBESKRIVNING

Elektriskt låsbar nyckelbrytare helt i metall med en låskraft på 1 600 N. Brytaren har statusindikering som visar om brytaren är låst eller olåst. En variant har även en signalutgång för indikering om dörren är öppen eller stängd. 440G-MT har också vridbart huvud vilket ger åtta olika nyckelingångar för enkel och flexibel montering. Vid ett eventuellt spänningsbortfall kan brytaren tvångsöppnas med hjälp av en överstyrningsnyckel. Styrsignalen för upplåsning av brytaren bör komma från en stilleståndsvakt (se avsnitt "Säkerhetsmoduler") som då låser upp brytaren och frigör (öppnar lucka/grind) nyckeln när maskinen befinner sig i ofarligt läge. På så sätt förhindras även onödiga maskinstopp. 440G-MT frigör nyckel spänningssatt.
















Tänk på att Actuator/Nyckel säljes separat.

Statusindikering (440G-MT47155)

Grönt fast sken	Dörr stängd och låst
Gult fast sken	Dörr stängd och olåst
Rött fast sken	Dörr öppen och olåst
Rött blinkar	Dörr öppen och låst

TEKNISK DATA

B10d	2x10 ⁶
Effektförbrukning	13 W
Frekvens max	1 Hz
Godkännanden	CCC, CE, cULus, TÜV
Indikering	Grön och röd LED
IP-klass	IP67
Kabelanslutning	3xM20
Kontaktfunktion	3 NC+1 NO (se inkopplingsschema)
Kontaktspänning max	500 V
Kontaktspänning/ström min	5V/5mA
Kontaktström max	5 A
Livslängd mekanisk	>10x10 ⁶
Låsfunktion	Låser upp med spänning
Låskraft	1600 N
Material Hus	Zink
Material Nyckel	Rostfritt stål
Matningsspänning lås	24 V AC/DC
Montering Hus	4xM5
MTTFd	385 år
Standarder	EN954-1, ENISO13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1 och EN60204-1, SS-EN ISO 14119:2013
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	1,4 kg
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

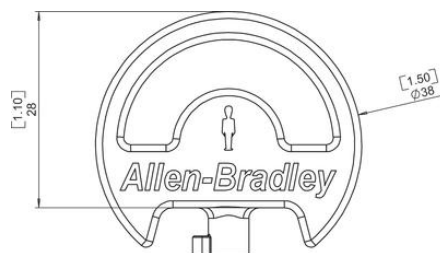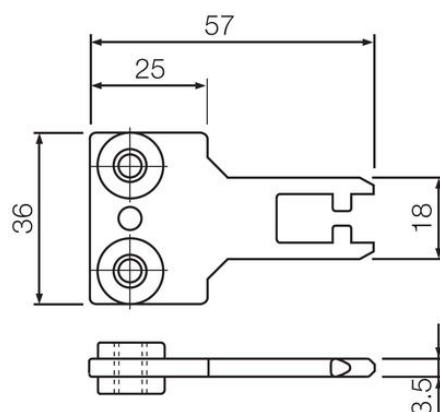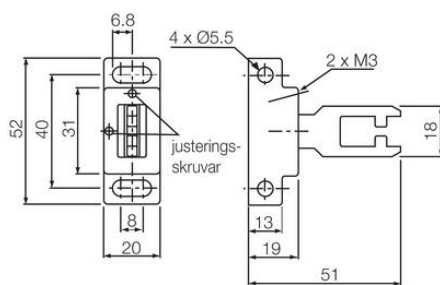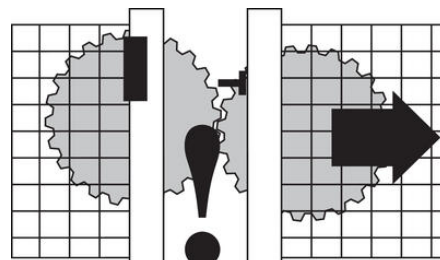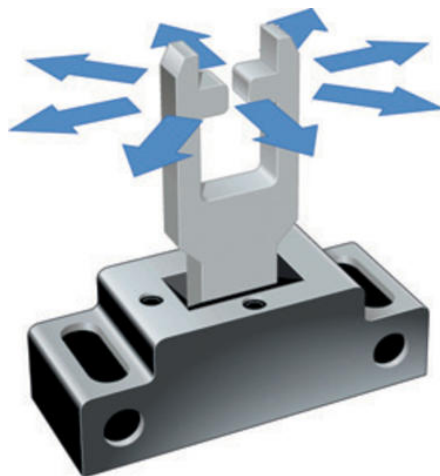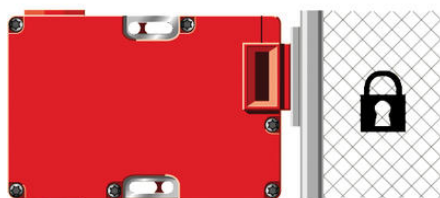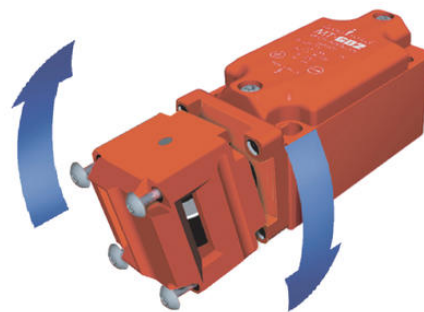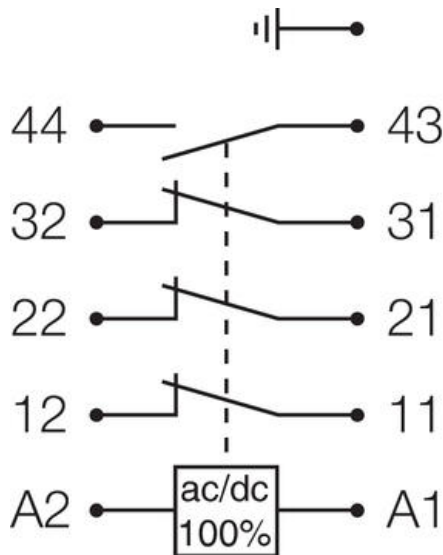

Cat. No: 440K-A47169

