

FLÖDESVAKT SVÄVKROPP

Modell MR1K-

MR1K-008GM004
Flödesvakt 0,4-4 1/4"

- För vätskor och luft/gaser upp till 200 bar
- Flöde från 0,4 till 60 l/min vatten
- Smutstål




PRODUKTBESKRIVNING

Modell MR1K är en flödesvakt för vätskor och luft/gaser. Den är i ett robust och kompakt utförande. Vakten kan beställas i många olika specialutföranden så som inbyggd flödesmätare, valbara brytområden och högtrycksförande.

SPECIALUTFÖRANDE

- Andra brytområden
- Med OMNI-display [Klicka här](#)
- Luftutförande
- Inbyggd flödesmätare med visuell skala
- Högtrycksförande 500 bar
- Dubbla brythuvuden

MÅTT

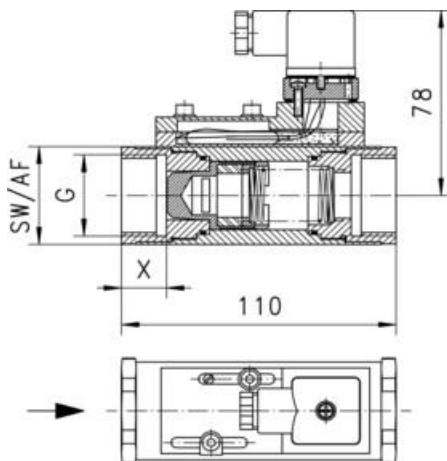

G"	AF mm mässing	AF mm rostfritt	X mm	Vikt kg
1/4	40	41	15	1,3

3/8	40	41	15	1,3
1/2	40	41	15	1,2
3/4	40	41	18	1,2
1	40	41	18	1,1

.

TEKNISK DATA

Anslutning	Invändig gänga 1/4"
Elektrisk anslutning	Stickkontakt enl. DIN 43650-A
Flöde max	10 l/min
Flödesområde max	4 l/min
Flödesområde min	0,4 l/min
Flödesprincip	Flödesvakt
Funktion	Kolv, reedkontakt, växlande
Hysteres	Beroende av brytvärdet, dock minst 0,5 l/min
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	50 VA
Material Fjäder	Rostfritt stål 301
Material Hus	Förnicklad mässing
Material Kolv	Mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Vatten (olja, luft och aggressiva vätskor mot förfrågan)
Noggrannhet	±5 % av slutvärdet
Spänning AC max	120 V
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	120 °C
Tryckfall	0,6 bar vid max flöde
Tryckområde max	200 bar
Vikt	1,3 kg
Viskositet max	30 cSt
Viskositet min	1 cSt

