

FLÖDESINDIKATOR SVÄVKROPP

Modell GK-

GK-010GTW0100
Flödesmätare 10-100 l/h

- Flöde från 20 NI/min-16 Nm³/h luft och 10-640 l/h vatten
- För tryck upp till 15 bar
- Med min.- och max. indikering





PRODUKTBESKRIVNING

Modell GK är en flödesmätare av svävkroppstyp med en skala som är enkel att läsa av. Den är framtagen för att mäta vätskor och gaser/luft i olika former.

TEKNISK DATA

Anslutning	Invändig gänga, G 3/8"
Flödesområde max	1,66 l/min
Flödesområde min	0,16 l/min
Flödesprincip	Flödesmätare
Funktion	Flödesindikator, svävkropp
Material Anslutning	Formgjuten metall
Material Hus	Polysulfone
Material Svävkropp	Polypropylen
Material Tätningar	Viton
Noggrannhet	+/- 3 % av slutvärdet
Temperaturområde media till	60 °C
Tryckfall	Max 20 mbar
Tryckområde max	15 bar
Vikt	0,2 kg

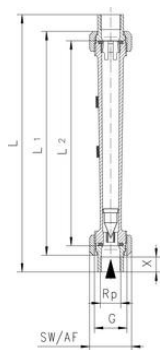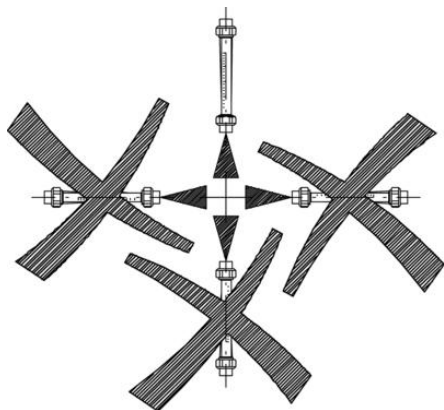

Rp	L mm	L1 mm	L2 mm	G	SW mm	X mm	Weight kg
3/8	207	180	165	3/4	32	12	0,18
1/2	215	185	170	1	41	13	0,30
3/4	230	201	185	1 1/4	50	16	0,50
1	250	219	200	1 1/2	55	19	0,65