


DATAINSAMLARE FÖR DME ENERGIMÄTARE

DMECD

DMECD

Datainsamlare för DME, 8 DI, RS485, expanderbar

- Grafisk LCD display
- För pulsräkning
- 8 st inbyggda ingångar
- Expanderbar
- Med RS485

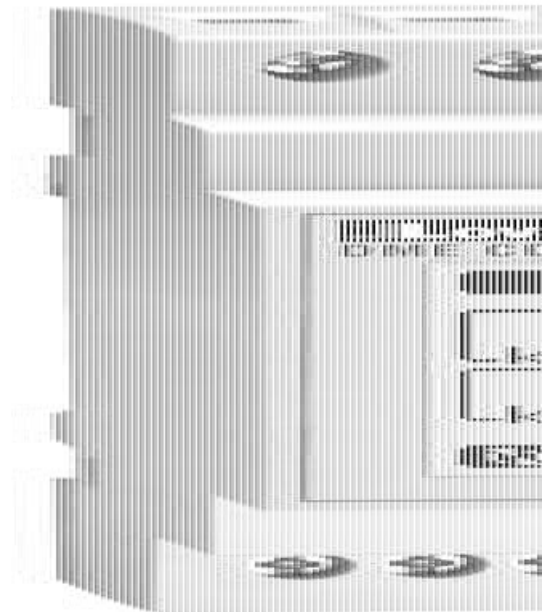

PRODUKTBESKRIVNING

DME CD ökar potentialen hos energimätarna ur DME-serien. DME CD samlar in data från mätarna och möjliggör avläsning centralt eller att genom expm pelvis RS485 samla in data för avläsning i mjukvaran Synergy

DME CD kan också användas som ensam enhet i ett stort antal andra applikationer för mätning av förbrukning från olika typer av räknare. Den stora flexibiliteten i konfigurerings gör enheten unik i sitt slag.

En grafisk LCD-display ger hög användarvänlighet och med möjligheten att ansluta 3 st expansionsmoduler. Ur serie EXM väljer man t.ex. önskad kommunikationsport och/eller utökar antalet ingångar hos enheten. Passande expansionsmoduler för DME CD listas under fliken "Tillbehör".

Med tre tryckknappar i fronten navigerar man enkelt mellan olika sidor.

- Pil upp/ned används för att bläddra mellan sidorna, välja alternativ som visas i displayen eller ändra inställningar (öka/minska).
-  -knappen används för att nå underliggande sidor eller bekräfta ett val.
- MENU ger åtkomst till eller avslutar mätarens huvudmeny och undermenyer till denna.

För mer information, se länkade datablad eller kontakta OEM Automatic AB, produktområde EI-skåp.

TEKNISK DATA

Antal expansionsmoduler max	3 st
Effektförbrukning	3,6 W
Effektförbrukning	8,8 VA
Expanderbar	Ja
Frekvens max	66 Hz
Frekvens min	45 Hz
Godkännanden	CSA C22.2-N°61010-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 61010-1

Ingångar	8 st NPN, expanderbar upp till 14 st.
IP-klass anslutning	IP20
IP-klass front	IP40
Matningsspänning AC max	264 V AC
Matningsspänning AC min	187 V AC
Matningsspänning DC max	300 V DC
Matningsspänning DC min	94 V DC
Montage	DIN-skena
RS485	Ja
Temperaturområde drift från	-20 °C
Temperaturområde drift till	55 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Vikt	0,315 kg

