

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



## FILTERREGULATOR MED FÖRFILTER

### Serie 652

#### G652ACDP2GA00DN

Koalescerande filterregulator, 0,3µm, 0,2-3bar, G1/4",  
Semiaut.

- Anslutningsdimension 1/4" till 1/2"
- Bredd 66mm
- Filterelement 0,3 och 0,01µm
- Flödeskapacitet 590 l/min
- Temperaturområde +1,7 till +50°C



### PRODUKTBESKRIVNING

Kombinerat koalescerandefilter och regulator i en och samma enhet.

Reglerar inkommande tryck till önskat inställt utgående tryck samtidigt som det koalescerande filtret avlägsnar olja och submikron partiklar i tryckluftssystem ner till 0,01 micron.


#### Specialutförande

- NPTF-gänga
- 0,3 micron koalescerandefilter med 3 micron förfilter
- 0,01 micron koalescerandefilter med 3 micron förfilter
- Metallskål
- Metallskål med siktglas
- Digital tryckvakt - PNP
- Digital tryckvakt - NPN
- Digital manometer
- Integrerad lågprofilsmanometer med tryckområdesindikering
- Extern rund manometer bar/psi
- Utan manometerport
- Inställningsskyddad
- Låsbar med nyckel
- Hög temperatur utförande (+80 °C)
- Låg temperatur utförande (-40 °C)
- Viton-tätning
- Icke avluftande
- Bottenorienterad justering
- ATEX zones 1/21

Kontakta OEM Automatic AB för mer information.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	1/4" BSP
<b>Flöde max</b>	320 l/min
<b>Reglerområde från</b>	0,2 bar

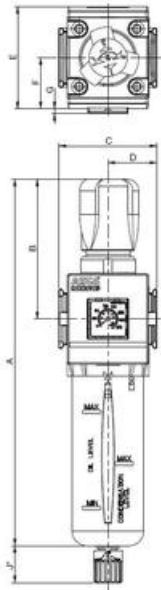

A	B	C	D	E	F	G	H	J
248	94,5	66	33	69	30,5	2,5	135	25