



RUNDCYLINDER I ROSTFRITT STÅL

Serie 431

G431 Rundcylinder i rostfritt stål

- Ø 32 till 80mm
- Max slaglängd 1000mm
- ISO 6431
- Hög byggkvalitet för extrema miljöer



PRODUKTBESKRIVNING

Serie 431 är en nyframtagen serie hos Asco som håller en väldigt hög byggkvalitet. Alla metallkomponenter är helt i rostfritt stål. Dessa luftcylindrar gör sig utmärkt i extrema miljöer där livslängd och funktion är kritiskt.

Som option så har Asco tagit fram en adapter med en avskrapningsring i PTFE. Denna monterar man på luftcylindern för att skrapa rent kolvstången, men även för att förhindra smuts från att åka in i cylindern.


För mer teknisk information och priser, kontakta vår avdelning Tryck & Flöde:

Eldar Karat
Produktansvarig, Pneumatik
075 24 24 223
eldar.karat@oemautomatic.se

TEKNISK DATA

Arbetsstryck dubbelverkande max	10 bar
Arbetsstryck dubbelverkande min	0 bar
Funktion	Dubbelverkande, Pneumatisk dämpning
Material Avskrapningstätning	FPM
Material Cylinderrör	Rostfritt stål 304
Material Gavlar	Rostfritt stål 304
Material Kolv	Aluminium, POM

Material Kolvstång	Rosfrött stål 316L
Material Kolvstångsmutter	Rosfrött stål 316L
Material Kolvstångstätning	FPM
Material Kolvtätning	PUR
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Oberoende
Standarder	ISO6431
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	80 °C
Temperaturområde till	80 °C

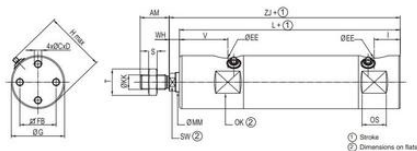

D	AM	C	D	DEE	FB	G	H	I	OKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
32	M5	7	G1/8	22	36	44	90	13.2	M10x1.25	113.3	32	30	16.5	5	10	17	36	8	123.5
40	M5	8	G1/4	30	44	50.45	115	15	M12x1.25	135.5	36	30	18	5	10	19	40	8.5	141
50	M6	8	G1/4	39	54	62.45	119	15	M16x1.5	135	50	50	19	8	17	24	44.5	13	148
63	M8	8	G3/8	49	68	76.45	125	15	M16x1.5	151	50	64	24	8	17	24	44	13	164
80	M10	8.5	G3/8	64	86	94.65	155.5	15	M20x1.5	164	75	82	24	10	21	30	51	15.5	179.5