



PARTIKELFILTER

Serie 105

34225213

Partikelfilter, 25µm, 1/8"

- Anslutningsdimension 1/8" till 1/4"
- Filterelement 25 och 5µm
- Flödeskapacitet 1050 l/min
- Temperaturområde 0 till +50°C




PRODUKTBESKRIVNING

Filter används för att avlägsna fasta och flytande föroreningar t.ex. dammpartiklar och kondensvatten i tryckluft. En god filtrering förhindrar funktionsstörningar och komponenternas förslitning minimeras. Filter används oftast i kombination med andra luftbehandlingskomponenter. Dräneringen kan vara automatisk eller semiautomatisk.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Anslutning manometer	G1/8
Flöde max	890 l/min
Material Filter	Polyetylen
Material Hus	Glasfiberisolerad, PA
Material Interna delar	Mässing, PA
Material Skål	Polykarbonat
Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	12 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,28 kg

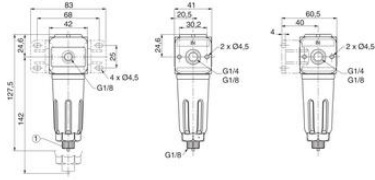

① Semi-automatisk dränering, anslutning G1/8"

