

## SKRUVPLINT 2-VÅNING BÅDA VÅNINGAR FRÅNSKILJBARA

19944425

M4/6.D2.2S2 Disconnect. Terminal block

- 4 mm<sup>2</sup> / 10 A
- 6 mm bred
- Kan frånskilja båda våningarna separat
- Testuttag
- Plomberbar frånskiljare



### PRODUKTBESKRIVNING


Skruvplint 2-våning med två frånskiljbara våningar

Två vånings Entrelec plint som tillåter att man kan frånskilja båda inkopplingarna separat. Frånskiljningen görs genom att man drar upp den svarta eller grå direkt ifrån plinten så inga verktyg behövs.

Plinten är sluten så det behövs inga ändskydd. Den kommer även med testuttag som är 2 eller 2,3 mm.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutningsarea flertrådig IEC från</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Anslutningsarea flertrådig IEC till</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Bredd</b>	6 mm
<b>Höjd</b>	114 mm
<b>Märkspänning IEC</b>	500 V
<b>Märkspänning UL</b>	300 V
<b>Märkström CSA</b>	10 A
<b>Märkström IEC</b>	10 A

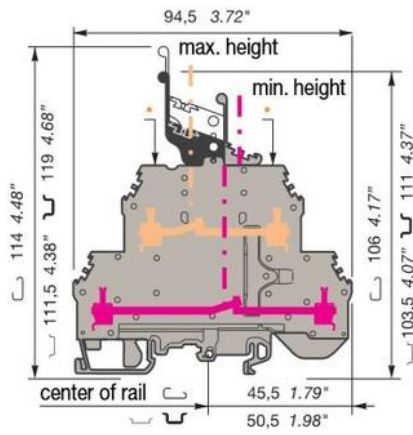

**M 4/6.D2.2S2**

**Characteristics**

		IEC		UL	CSA
		NFC	DIN		
Wire size	Solid	0.2 - 4		24-10 AWG	24-10 AWG
mm <sup>2</sup> / AWG	Stranded	0.2 - 4			
Voltage	V	500	300	300	300
Current	A	10	10	10	10
Rated wire size	mm <sup>2</sup> / AWG	4 mm <sup>2</sup>	10 AWG	10 AWG	10 AWG
Wire stripping length	mm / inches	9.5 mm / .374"			
Recommended torque	Nm / lb.in	0.5-0.8 Nm / 4.4-7.1 lb.in			