


## SKRUVPLINT, GENOMGÅNGSPLINT ZS16

1SNK510010R0000  
ZS16 Grå plint 0,5-16 mm<sup>2</sup> (E2925974)

- 16 mm<sup>2</sup> / 76 A
- 10 mm bred
- Monteras på TS35-skena

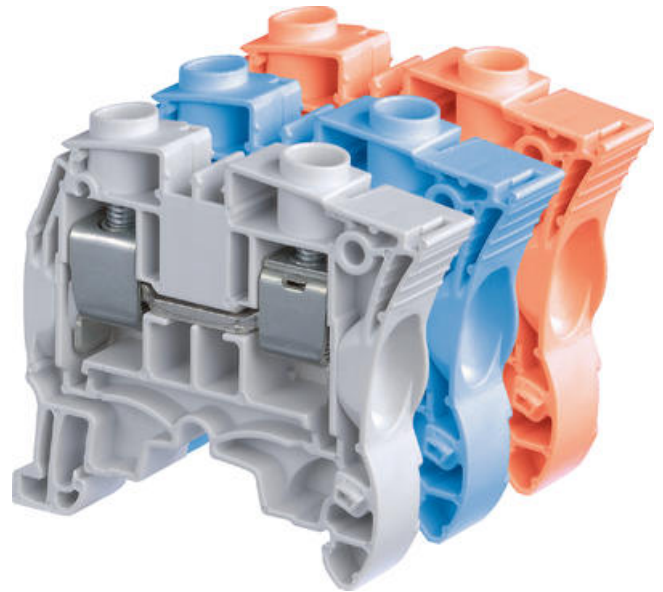

### PRODUKTBESKRIVNING

#### Skruv-skruv

Plint ZS16 klarar upp till 16 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig IEC till	16 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	4 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	16 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea flertrådlig UL till	4 AWG
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	10 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	16 mm <sup>2</sup>
Avisoleringslängd	13,5 mm
Bredd	10 mm
Färg	Grå

<b>Förpackningsstorlek</b>	25 st
<b>IP-klass</b>	IP20
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Märkspänning CSA</b>	600 V
<b>Märkspänning IEC</b>	1000 V
<b>Märkspänning UL</b>	600 V
<b>Märkström CSA</b>	67 A
<b>Märkström IEC</b>	76 A
<b>Märkström UL</b>	67 A
<b>Nominell Area CSA</b>	4 AWG
<b>Nominell Area IEC</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Nominell Area UL</b>	4 AWG
<b>Stötspänning</b>	8000 V
<b>Åtdragningsmoment max</b>	2 Nm
<b>Åtdragningsmoment min</b>	1,6 Nm

