


FJÄDERPLINT, GENOMGÅNGSPLINT 4 ANSLUTNINGAR D2,5/5.I.4L

39907102

D2.5/5.I.4L Fjäderklämma 4 anslutningar

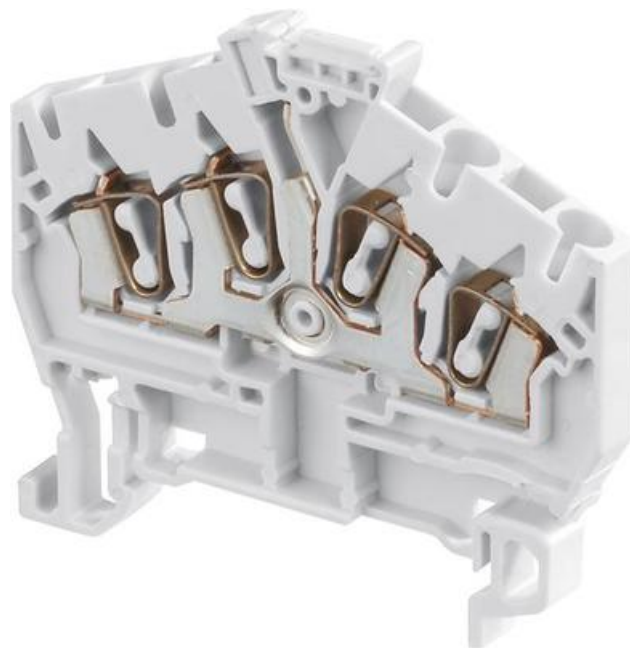


PRODUKTBESKRIVNING

För TS35-skena

En kabel per anslutning. UL 94 VO material.

Bredd 5 mm



Plint med 4 anslutningar + 1
testmöjlighet

TEKNISK DATA

		IEC NFC VDE	UL	CSA
Anslutningsarea	entrådlig	0,12-4 mm	26-12 AWG	26-12 AWG
	flertrådlig	0,12-2,5 mm	26-12 AWG	26-12 AWG
	med isolerhylsa	0,5-2,5 mm		
Märkspänning	V	800	600	600
Chock	kV	8		
Miljöklass		3		
Märkström	A	24	20	20

Nominell area		2,5 mm ²
Avisoleringslängd	mm	9,5





BESTÄLLNINGSDATA

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
D2.5/5.I.4L Fjäderklämma 4-anslutning, grå		D2.5/5.I.4L	39907102	50 st.
D2.5/5.I.N.4L Fjäderklämma 4-anslutning, blå		D2.5/5.I.N.4L	39907015	50 st.
D2.5/5.I.P.4L Fjäderklämma 4-anslutning, jordplint med metallfot		D2.5/5.I.P.4L	39907304	50 st.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
FED5.I.3L Ändplatta	29031106		20 st.
FED5.I.3L Ändplatta,orange	29031401		20 st.
FC2 Testplugg	786526	E2925658	10 st.
CBDL5.2L Skärmbleck	29107724		10 st

Märkning RC510

	
FED5.I.3L	FC2
	
CBD5	RC510

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,12 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	26 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,12 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig UL från	26 AWG
Anslutningsarea flertrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Avisoleringslängd	9,5 mm

Miljöklass	3
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	800 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	15 A
Märkström IEC	24 A
Märkström UL	15 A
Nominell Area CSA	2,5 AWG

