

FJÄDERPLINT, 3-VÅNING JORDPLINT D2,5/5.T1.P.L

29045913

D2,5/5.T1.P.L Trevåningsplint + jord



PRODUKTBESKRIVNING


Trevåningsplint Jorplint



- DIN 3

Fjäderklämma

3 genomgående våningar, alla internt byglade och jordas i DIN-skenan.

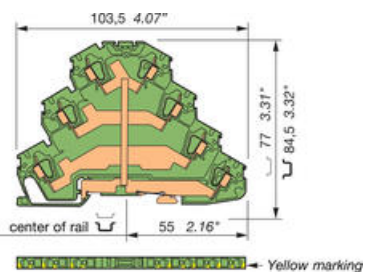

Bredd 5 mm

3 genomgående våningar

TEKNISK DATA

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Anslutningsarea entrådig	0,14 -4 mm ²		
Anslutningsarea flertrådig	0,14-2,5 mm ²		
Märkspänning V AC/DC	500		
Märkström (kortslutningsström A)	20		
Nominell area	2,5 mm ²		
Kortslutningsström A/1s	300		

Avisoleringslängd mm	9,5
Rek. skruvmejsel	3,5 mm

BESTÄLLNINGSDNUMMER

Beskrivning	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
D2,5/5.T1.P.L Treväningsplint, jord	D2,5/5.T1.P.L	29045913	25 st.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	Förp.stl.
FED5.T3.P.L Ändplatta	29181820	10 st.
BJDL5. 2-polig bygling	29110223	10 st.
BJDL5. 3-polig bygling	29110324	10 st.
BJDL5. 4-polig bygling	29110425	10 st.
BJDL5. 5-polig bygling	29110526	10 st.
BJDL5. 6-polig bygling	29110627	10 st.
BJDL5. 7-polig bygling	29110720	10 st.
BJDL5. 8-polig bygling	29110801	10 st.
BJDL5. 9-polig bygling	29110902	10 st.
BJDL5.10-polig bygling	29111026	10 st.

Märkning RC55



RC 510 /RC55

FED5.T3.P.L

BJDL5

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,14 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,14 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	7 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	5 mm
Djup	92,5 mm
Färg	Gulgrön

Höjd	77 mm
IP-klass	IP20
Kortslutningsström 1 sek	300 A
Märkspänning IEC	500 V
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	6000 V

